




DAL-L-ETQ 13

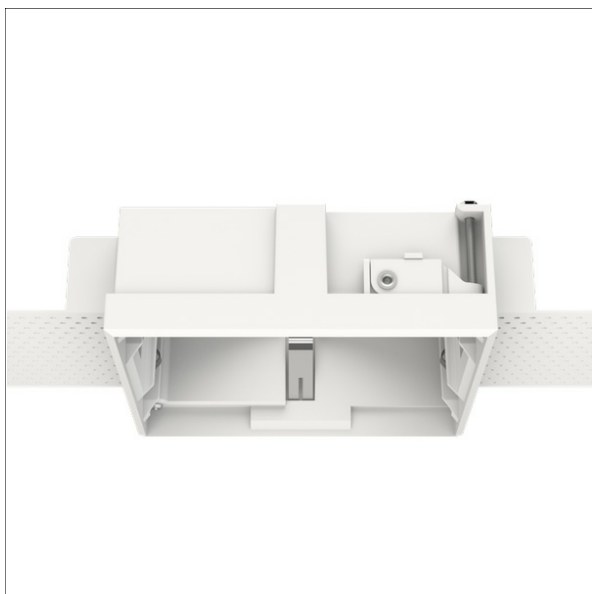

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	660941	4043544697585

Descrizione

- cornice da incasso quadrata pressofusa a filo intonaco
- montaggio a filo nel soffitto in cartongesso per una perfetta integrazione nell'architettura moderna
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile fissaggio a vite sul cartongesso (spessore soffitto regolabile)

Note


profondità di montaggio a seconda della testa lampada.

Dimensioni / pesi

Lunghezza	145 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	56 mm
Dimensione foro (LxL)	147 x 147 mm
Spessore soffitto	12,5 - 24,5 mm
Peso netto	0,25 kg
Peso lordo	0,26 kg

Dimensioni speciali

Ingombro: 244 mm

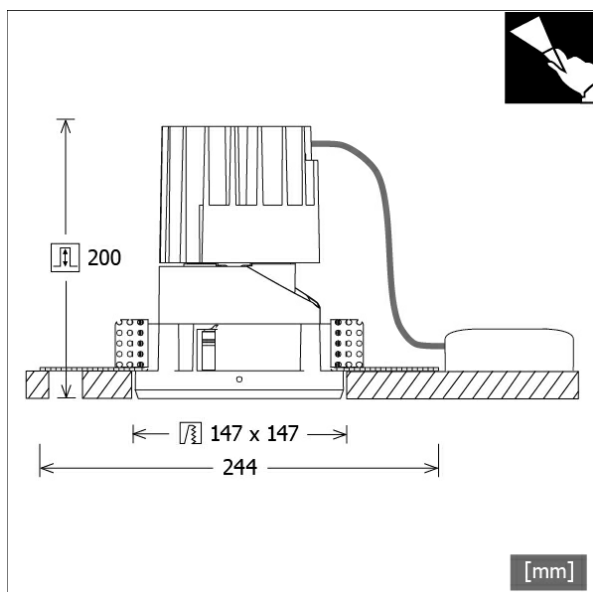

Faretti da incasso · Dallton Large Square Trimless



DAL-L-ETQ 13

Accessori



DAL-L-RFQ 13
Riflettore piano quadrato



DAL-L-RTQ 13
Riflettore basso quadrato



DAL-L-RWQ 13
Riflettore wall-washer quadrato

DAL-L-ETQ 13

Moduli luce



Nome	Descrizione
DAL-L-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1660 lm
DAL-L-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 1870 lm
DAL-L-LK 101.830.35	35°, 3000 K, 28.0 W , 2000 lm
DAL-L-LK 101.830.35/DALI	35°, 3000 K, 28.0 W , 1390 lm
DAL-L-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2050 lm
DAL-L-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 1610 lm
DAL-L-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 1740 lm
DAL-L-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 1960 lm
DAL-L-LK 101.840.35	35°, 4000 K, 28.0 W , 2090 lm
DAL-L-LK 101.840.35/DALI	35°, 4000 K, 28.0 W , 2290 lm
DAL-L-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2150 lm
DAL-L-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2330 lm

Nome	Descrizione
DAL-L-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 43.0 W , 3220 lm
DAL-L-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.830.35	35°, 3000 K, 43.0 W , 2790 lm
DAL-L-LK 102.830.35/DALI	35°, 3000 K, 43.0 W , 1750 lm
DAL-L-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 43.0 W , 3060 lm
DAL-L-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 43.0 W , 2420 lm
DAL-L-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 43.0 W , 3390 lm
DAL-L-LK 102.840.35	35°, 4000 K, 43.0 W , 1830 lm
DAL-L-LK 102.840.35/DALI	35°, 4000 K, 43.0 W , 3440 lm
DAL-L-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 43.0 W , 2520 lm
DAL-L-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 43.0 W , 3310 lm