



## DAL-L-ETR 23



### Descrizione

- cornice da incasso rotonda pressofusa a filo intonaco
- montaggio a filo nel soffitto in cartongesso per una perfetta integrazione nell'architettura moderna
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile fissaggio a vite sul cartongesso (spessore soffitto regolabile)

### Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada.


### Dimensioni / pesi

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Diametro esterno    | 150 mm         |
| Altezza             | 56 mm          |
| Dimensione foro (Ø) | 152 mm         |
| Spessore soffitto   | 12.5 - 24.5 mm |
| Peso netto          | 0.32 kg        |
| Peso lordo          | 0.34 kg        |

### Dimensioni speciali

Ingombro: 244 mm

| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| bianco | 660937      | 4043544697547 |

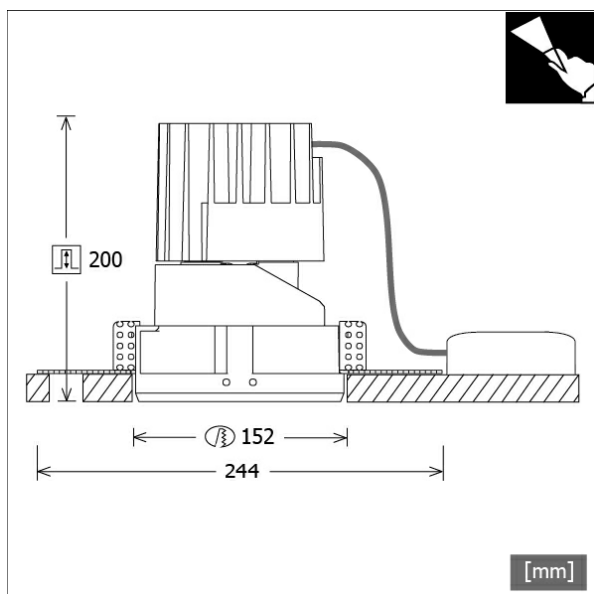

Faretti da incasso · Dallton Large Round Trimless



## DAL-L-ETR 23

### Accessori



**DAL-L-RFR 23**  
Riflettore piano rotondo



**DAL-L-RTR 23**  
Riflettore basso rotondo



**DAL-L-RWR 23**  
Riflettore wall-washer rotondo

# DAL-L-ETR 23

Moduli luce



| Nome                     | Descrizione                   |
|--------------------------|-------------------------------|
| DAL-L-LK 101.830.20      | 20°, 3000 K, 28.0 W , 1660 lm |
| DAL-L-LK 101.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 28.0 W , 1870 lm |
| DAL-L-LK 101.830.35      | 35°, 3000 K, 28.0 W , 2000 lm |
| DAL-L-LK 101.830.35/DALI | 35°, 3000 K, 28.0 W , 1390 lm |
| DAL-L-LK 101.830.50      | 50°, 3000 K, 28.0 W , 2050 lm |
| DAL-L-LK 101.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 28.0 W , 1610 lm |
| DAL-L-LK 101.840.20      | 20°, 4000 K, 28.0 W , 1740 lm |
| DAL-L-LK 101.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 28.0 W , 1960 lm |
| DAL-L-LK 101.840.35      | 35°, 4000 K, 28.0 W , 2090 lm |
| DAL-L-LK 101.840.35/DALI | 35°, 4000 K, 28.0 W , 2290 lm |
| DAL-L-LK 101.840.50      | 50°, 4000 K, 28.0 W , 2150 lm |
| DAL-L-LK 101.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 28.0 W , 2330 lm |

| Nome                     | Descrizione                   |
|--------------------------|-------------------------------|
| DAL-L-LK 102.830.20      | 20°, 3000 K, 43.0 W , 3220 lm |
| DAL-L-LK 102.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm |
| DAL-L-LK 102.830.35      | 35°, 3000 K, 43.0 W , 2790 lm |
| DAL-L-LK 102.830.35/DALI | 35°, 3000 K, 43.0 W , 1750 lm |
| DAL-L-LK 102.830.50      | 50°, 3000 K, 43.0 W , 3060 lm |
| DAL-L-LK 102.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm |
| DAL-L-LK 102.840.20      | 20°, 4000 K, 43.0 W , 2420 lm |
| DAL-L-LK 102.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 43.0 W , 3390 lm |
| DAL-L-LK 102.840.35      | 35°, 4000 K, 43.0 W , 1830 lm |
| DAL-L-LK 102.840.35/DALI | 35°, 4000 K, 43.0 W , 3440 lm |
| DAL-L-LK 102.840.50      | 50°, 4000 K, 43.0 W , 2520 lm |
| DAL-L-LK 102.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 43.0 W , 3310 lm |