



DAL-M-LK 101.830.50




Colori	Articolo n.	EAN
argento	660991	4043544698087




Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30° tramite vite di regolazione
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- riflettore principale in plastica
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- disco diffusore in vetro
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848117
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	21.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 1770 lm
Efficienza sistema	74.28 lm/W
Efficienza del modulo	156.64 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	50°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	101 mm
Altezza	121 mm
Profondità di incasso	170 mm
Diametro testa lampada	101 mm
Peso netto	0.83 kg
Peso lordo	0.87 kg


DAL-M-LK 101.830.50

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_WS-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1610lm 50 °)

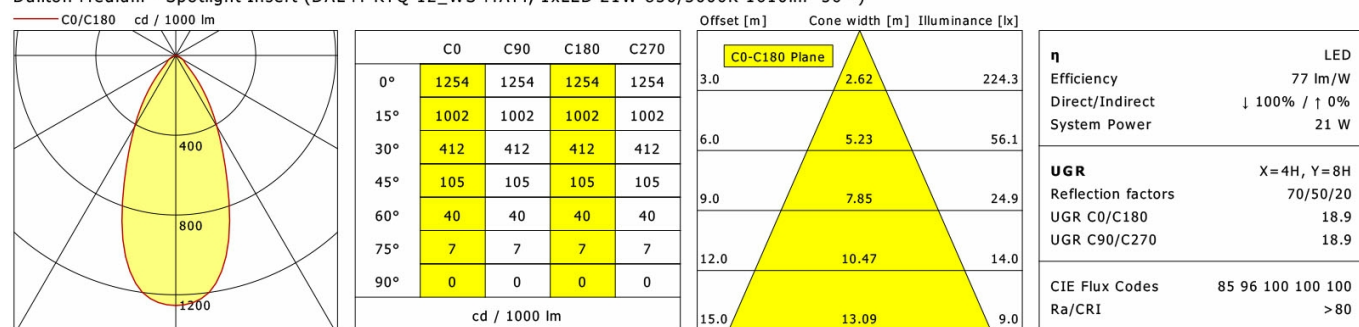


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_SW-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1400lm 50 °)

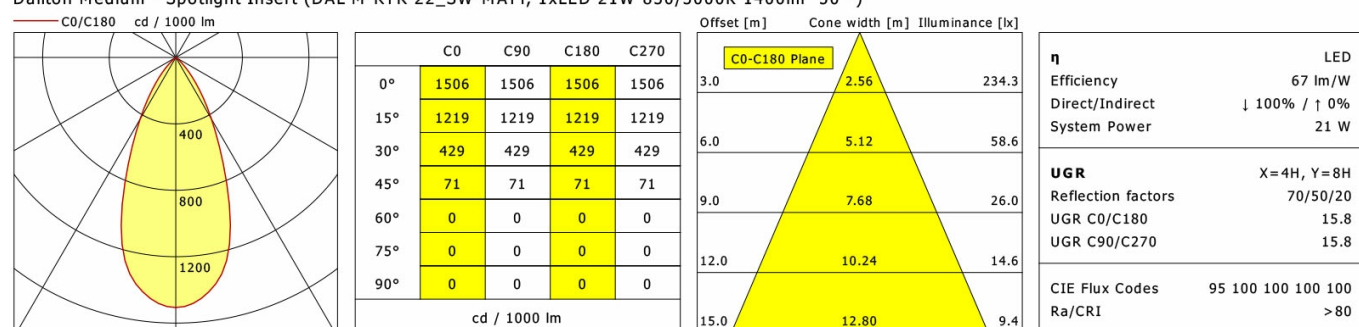


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RFR 22, 1xLED 21W 830/3000K 1770lm 50 °)

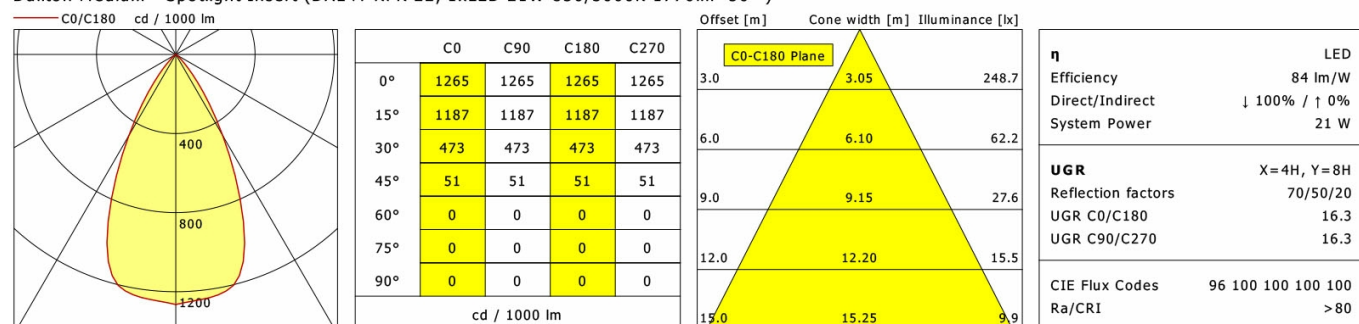

LTS


Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_CH, 1xLED 21W 830/3000K 1660lm 50 °)

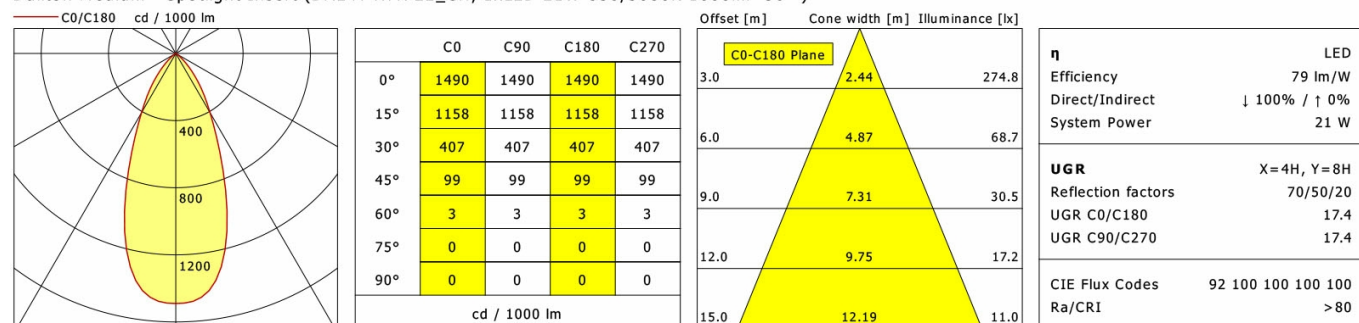

LTS


DAL-M-LK 101.830.50

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_WS-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1620lm 50 °)

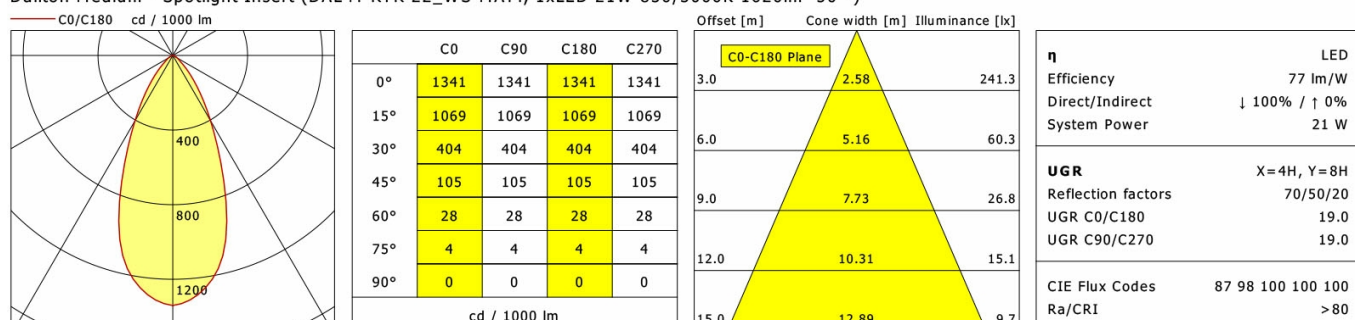


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_CH, 1xLED 21W 830/3000K 1650lm 50 °)

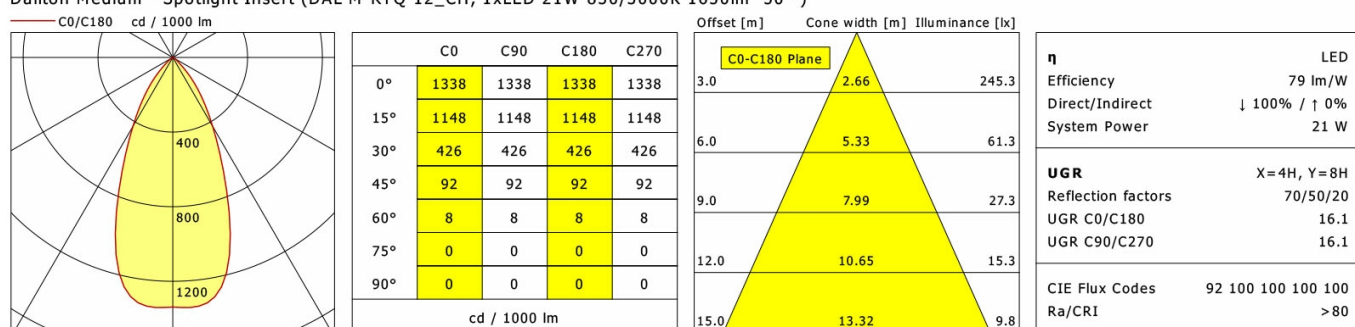


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_CH-SW, 1xLED 21W 830/3000K 1490lm 50 °)

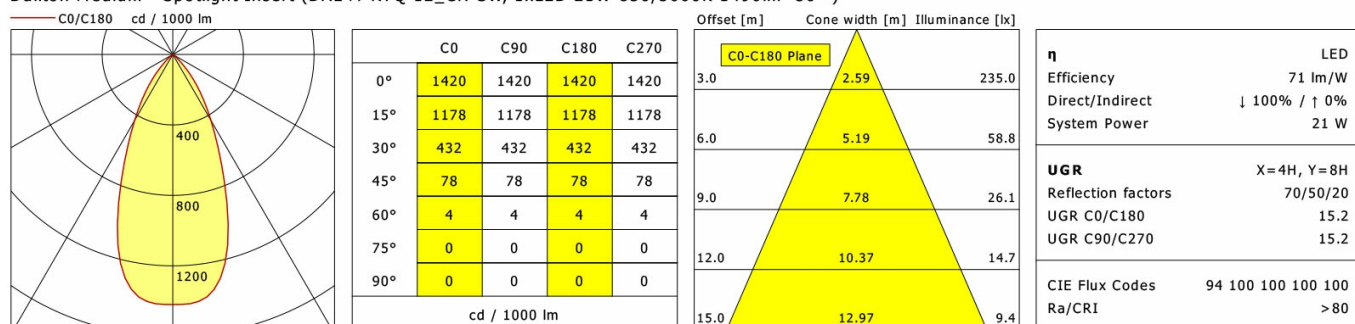

LTS


Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_SW-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1220lm 50 °)

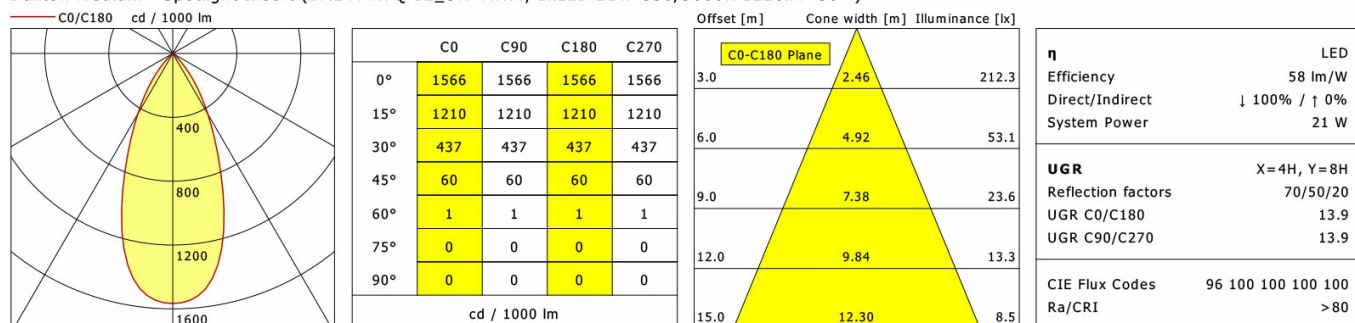

LTS

DAL-M-LK 101.830.50

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_SI-MATT, 1xLED 21W 830/3000K 1490lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1402	1402	1402	1402
15°	1118	1118	1118	1118
30°	424	424	424	424
45°	86	86	86	86
60°	18	18	18	18
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.54	232.1
6.0	5.08	58.0
9.0	7.62	25.8
12.0	10.16	14.5
15.0	12.70	9.3

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.1
UGR C90/C270	16.1
CIE Flux Codes	91 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_CH-SW, 1xLED 21W 830/3000K 1610lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1426	1426	1426	1426
15°	1140	1140	1140	1140
30°	418	418	418	418
45°	101	101	101	101
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.53	255.0
6.0	5.07	63.8
9.0	7.60	28.3
12.0	10.13	15.9
15.0	12.66	10.2

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.4
UGR C90/C270	17.4
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Faretti da incasso · Dallton Medium System



DAL-M-LK 101.830.50

Accessori



DAL-M-ZBW 12.22
Frangiluce a nido d'ape