



DAL-M-LK 102.830.50




Colori	Articolo n.	EAN
argento	661009	4043544698261



Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30° tramite vite di regolazione
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- riflettore principale in plastica
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- disco diffusore in vetro
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848117
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	28.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 2360 lm
Efficienza sistema	74.28 lm/W
Efficienza del modulo	156.64 lm/W
UGR classe	≤22
Angolo del fascio luminoso	50°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	101 mm
Altezza	121 mm
Profondità di incasso	170 mm
Diametro testa lampada	101 mm
Peso netto	0.87 kg
Peso lordo	0.92 kg


DAL-M-LK 102.830.50

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_WS-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 2190lm 50 °)

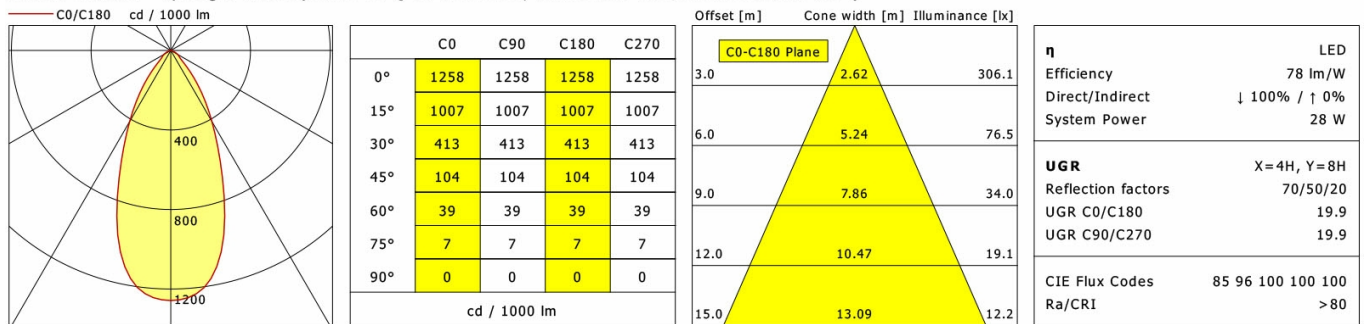


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_SW-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 1870lm 50 °)

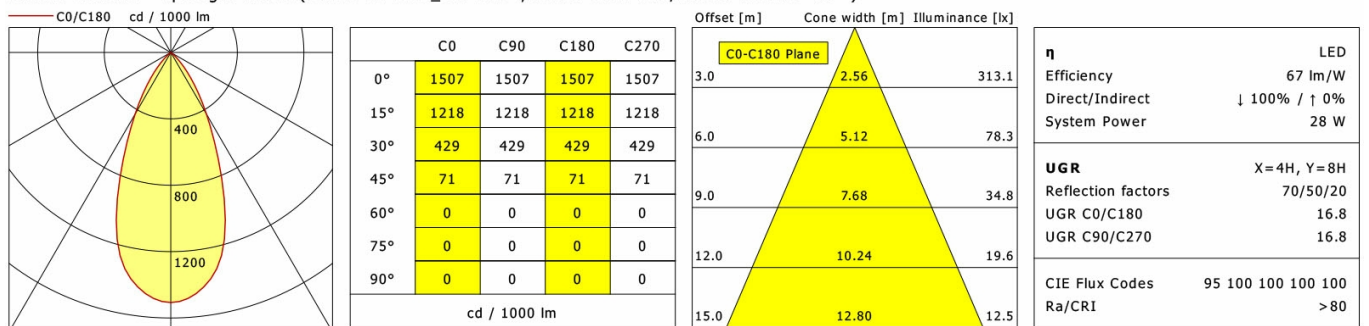


LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RFR 22, 1xLED 28W 830/3000K 2360lm 50 °)

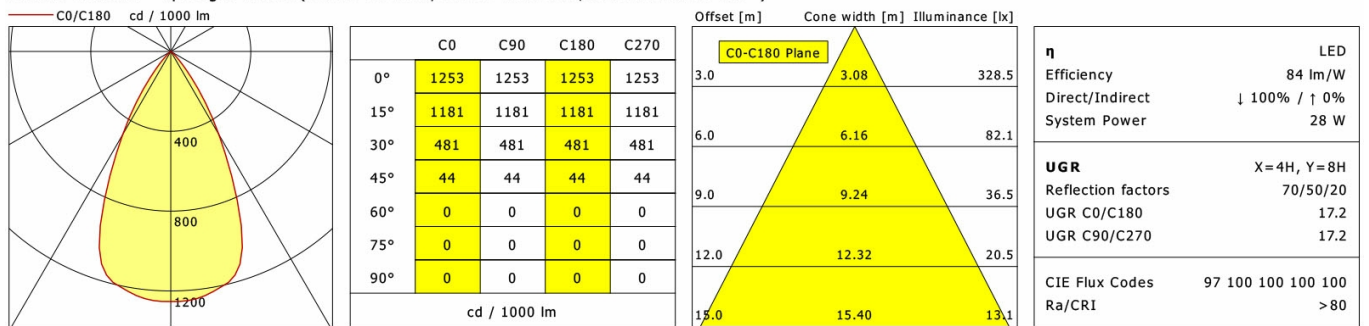

LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_CH, 1xLED 28W 830/3000K 2230lm 50 °)

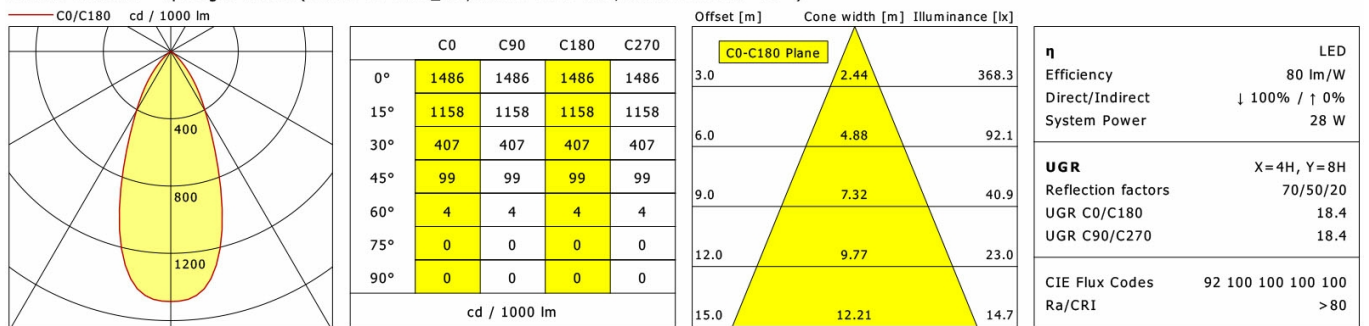


LTS

DAL-M-LK 102.830.50

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_WS-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 2180lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1340	1340	1340	1340
15°	1071	1071	1071	1071
30°	404	404	404	404
45°	106	106	106	106
60°	28	28	28	28
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.58	324.5
6.0	5.16	81.1
9.0	7.74	36.1
12.0	10.32	20.3
15.0	12.90	13.0

η	LED
Efficiency	78 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	87 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_CH, 1xLED 28W 830/3000K 2210lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1341	1341	1341	1341
15°	1147	1147	1147	1147
30°	427	427	427	427
45°	91	91	91	91
60°	8	8	8	8
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.66	329.2
6.0	5.32	82.3
9.0	7.98	36.6
12.0	10.64	20.6
15.0	13.30	13.2

η	LED
Efficiency	79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.1
UGR C90/C270	17.1
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_CH-SW, 1xLED 28W 830/3000K 2010lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1424	1424	1424	1424
15°	1179	1179	1179	1179
30°	430	430	430	430
45°	79	79	79	79
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.59	318.0
6.0	5.17	79.5
9.0	7.76	35.3
12.0	10.35	19.9
15.0	12.93	12.7

η	LED
Efficiency	72 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.3
UGR C90/C270	16.3
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_SW-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 1660lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1562	1562	1562	1562
15°	1209	1209	1209	1209
30°	436	436	436	436
45°	61	61	61	61
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.47	288.1
6.0	4.93	72.0
9.0	7.40	32.0
12.0	9.86	18.0
15.0	12.33	11.5


η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.0
UGR C90/C270	15.0
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-M-LK 102.830.50

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTQ 12_SI-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 2040lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1417	1417	1417	1417
15°	1129	1129	1129	1129
30°	423	423	423	423
45°	83	83	83	83
60°	17	17	17	17
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.53	321.1
6.0	5.06	80.3
9.0	7.58	35.7
12.0	10.11	20.1
15.0	12.64	12.8

η	LED
Efficiency	73 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.0
CIE Flux Codes	91 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Medium - Spotlight Insert (DAL-M-RTR 22_CH-SW, 1xLED 28W 830/3000K 2110lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1513	1513	1513	1513
15°	1167	1167	1167	1167
30°	410	410	410	410
45°	94	94	94	94
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.43	354.7
6.0	4.87	88.7
9.0	7.30	39.4
12.0	9.74	22.2
15.0	12.17	14.2

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	93 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Faretti da incasso · Dallton Medium System



DAL-M-LK 102.830.50

Accessori



DAL-M-ZBW 12.22
Frangiluce a nido d'ape