



DAL-S-ESQ 11



Descrizione

- cornice da incasso quadrata pressofusa
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile da montare a soffitto grazie alle alette di fissaggio (spessore soffitto regolabile)


Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada.

Dimensioni / pesi

Lunghezza	107 mm
Larghezza	107 mm
Altezza	41 mm
Dimensione foro (LxL)	96 x 96 mm
Spessore soffitto	1.0 - 25.0 mm
Peso netto	0.19 kg
Peso lordo	0.20 kg

Colori	Articolo n.	EAN
argento	660929	4043544697486
nero	660930	4043544697493
bianco	660931	4043544697509

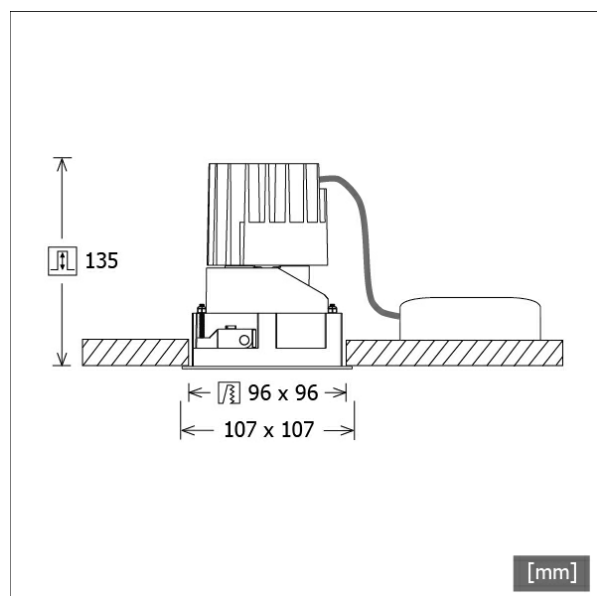

Faretti da incasso · Dallton Small Square Standard



DAL-S-ESQ 11

Accessori



DAL-S-RFQ 11
Riflettore piano quadrato



DAL-S-RTQ 11
Riflettore basso quadrato



DAL-S-RWQ 11
Riflettore wall-washer quadrato

DAL-S-ESQ 11

Moduli luce



Nome	Descrizione
DAL-S-LK100.830.20	20°, 3000 K, 15.0 W , 1110 lm
DAL-S-LK100.830.20/DALI	20°, 3000 K, 15.0 W , 1040 lm
DAL-S-LK100.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 740 lm
DAL-S-LK100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-S-LK100.830.50	50°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-S-LK100.830.50/DALI	50°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-S-LK100.840.20	20°, 4000 K, 15.0 W , 1160 lm
DAL-S-LK100.840.20/DALI	20°, 4000 K, 15.0 W , 1090 lm
DAL-S-LK100.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-S-LK100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm
DAL-S-LK100.840.50	50°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-S-LK100.840.50/DALI	50°, 4000 K, 15.0 W , 970 lm

Nome	Descrizione
DAL-S-LK101.830.20	20°, 3000 K, 22.0 W , 1490 lm
DAL-S-LK101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 22.0 W , 1430 lm
DAL-S-LK101.830.40	40°, 3000 K, 22.0 W , 1010 lm
DAL-S-LK101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 22.0 W , 1130 lm
DAL-S-LK101.830.50	50°, 3000 K, 22.0 W , 1120 lm
DAL-S-LK101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 22.0 W , 1280 lm
DAL-S-LK101.840.20	20°, 4000 K, 22.0 W , 1560 lm
DAL-S-LK101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 22.0 W , 1500 lm
DAL-S-LK101.840.40	40°, 4000 K, 22.0 W , 1060 lm
DAL-S-LK101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 22.0 W , 1180 lm
DAL-S-LK101.840.50	50°, 4000 K, 22.0 W , 1170 lm
DAL-S-LK101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 22.0 W , 1340 lm