




DAL-S-ETQ 11



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	660943	4043544697608

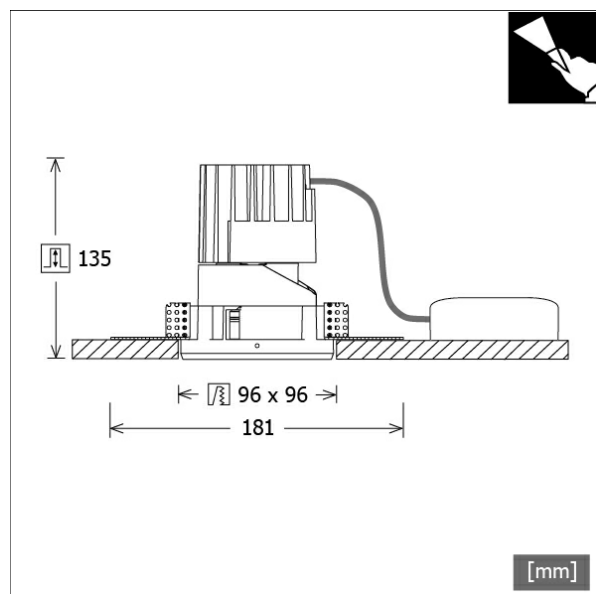

Descrizione

- cornice da incasso quadrata pressofusa a filo intonaco
- montaggio a filo nel soffitto in cartongesso per una perfetta integrazione nell'architettura moderna
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile fissaggio a vite sul cartongesso (spessore soffitto regolabile)

Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada.

Dimensioni / pesi

Lunghezza	94 mm
Larghezza	94 mm
Altezza	41 mm
Dimensione foro (LxL)	96 x 96 mm
Spessore soffitto	12.5 - 24.5 mm
Peso netto	0.13 kg
Peso lordo	0.14 kg

Dimensioni speciali

Ingombro: 181 mm

Faretti da incasso · Dallton Small Square Trimless




DAL-S-ETQ 11

Accessori



DAL-S-RFQ 11
Riflettore piano quadrato



DAL-S-RTQ 11
Riflettore basso quadrato



DAL-S-RWQ 11
Riflettore wall-washer quadrato

DAL-S-ETQ 11

Moduli luce



Nome	Descrizione
DAL-S-LK100.830.20	20°, 3000 K, 15.0 W , 1110 lm
DAL-S-LK100.830.20/DALI	20°, 3000 K, 15.0 W , 1040 lm
DAL-S-LK100.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 740 lm
DAL-S-LK100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-S-LK100.830.50	50°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-S-LK100.830.50/DALI	50°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-S-LK100.840.20	20°, 4000 K, 15.0 W , 1160 lm
DAL-S-LK100.840.20/DALI	20°, 4000 K, 15.0 W , 1090 lm
DAL-S-LK100.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-S-LK100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm
DAL-S-LK100.840.50	50°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-S-LK100.840.50/DALI	50°, 4000 K, 15.0 W , 970 lm

Nome	Descrizione
DAL-S-LK101.830.20	20°, 3000 K, 22.0 W , 1490 lm
DAL-S-LK101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 22.0 W , 1430 lm
DAL-S-LK101.830.40	40°, 3000 K, 22.0 W , 1010 lm
DAL-S-LK101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 22.0 W , 1130 lm
DAL-S-LK101.830.50	50°, 3000 K, 22.0 W , 1120 lm
DAL-S-LK101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 22.0 W , 1280 lm
DAL-S-LK101.840.20	20°, 4000 K, 22.0 W , 1560 lm
DAL-S-LK101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 22.0 W , 1500 lm
DAL-S-LK101.840.40	40°, 4000 K, 22.0 W , 1060 lm
DAL-S-LK101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 22.0 W , 1180 lm
DAL-S-LK101.840.50	50°, 4000 K, 22.0 W , 1170 lm
DAL-S-LK101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 22.0 W , 1340 lm