



## DAL-S-ETR 21



### Descrizione

- cornice da incasso rotonda pressofusa a filo intonaco
- montaggio a filo nel soffitto in cartongesso per una perfetta integrazione nell'architettura moderna
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile fissaggio a vite sul cartongesso (spessore soffitto regolabile)

### Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada.


### Dimensioni / pesi

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Diametro esterno    | 100 mm         |
| Altezza             | 41 mm          |
| Dimensione foro (Ø) | 102 mm         |
| Spessore soffitto   | 12,5 - 24,5 mm |
| Peso netto          | 0.16 kg        |
| Peso lordo          | 0.17 kg        |

### Dimensioni speciali

Ingombro: 181 mm

| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| bianco | 660939      | 4043544697561 |

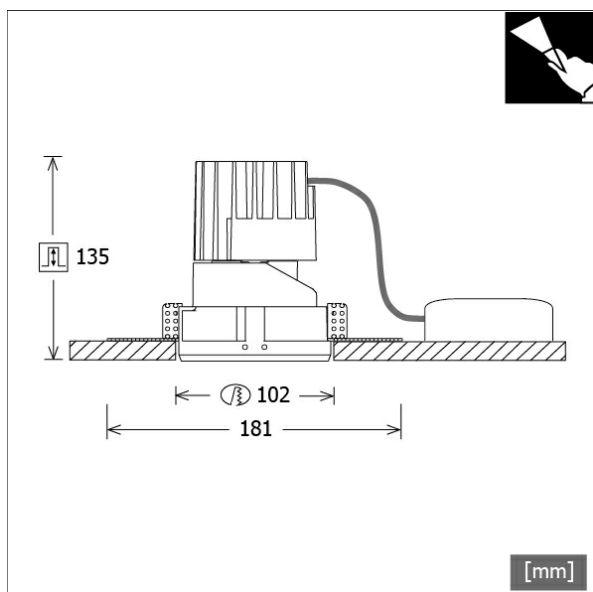

Faretti da incasso · Dallton Small Round Trimless



# DAL-S-ETR 21

## Accessori



**DAL-S-RFR 21**  
Riflettore piano rotondo



**DAL-S-RTR 21**  
Riflettore basso rotondo



**DAL-S-RWR 21**  
Riflettore wall-washer rotondo

# DAL-S-ETR 21

Moduli luce



| Nome                    | Descrizione                   |
|-------------------------|-------------------------------|
| DAL-S-LK100.830.20      | 20°, 3000 K, 15.0 W , 1110 lm |
| DAL-S-LK100.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 15.0 W , 1040 lm |
| DAL-S-LK100.830.40      | 40°, 3000 K, 15.0 W , 740 lm  |
| DAL-S-LK100.830.40/DALI | 40°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm  |
| DAL-S-LK100.830.50      | 50°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm  |
| DAL-S-LK100.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm  |
| DAL-S-LK100.840.20      | 20°, 4000 K, 15.0 W , 1160 lm |
| DAL-S-LK100.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 15.0 W , 1090 lm |
| DAL-S-LK100.840.40      | 40°, 4000 K, 15.0 W , 770 lm  |
| DAL-S-LK100.840.40/DALI | 40°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm  |
| DAL-S-LK100.840.50      | 50°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm  |
| DAL-S-LK100.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 15.0 W , 970 lm  |

| Nome                    | Descrizione                   |
|-------------------------|-------------------------------|
| DAL-S-LK101.830.20      | 20°, 3000 K, 22.0 W , 1490 lm |
| DAL-S-LK101.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 22.0 W , 1430 lm |
| DAL-S-LK101.830.40      | 40°, 3000 K, 22.0 W , 1010 lm |
| DAL-S-LK101.830.40/DALI | 40°, 3000 K, 22.0 W , 1130 lm |
| DAL-S-LK101.830.50      | 50°, 3000 K, 22.0 W , 1120 lm |
| DAL-S-LK101.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 22.0 W , 1280 lm |
| DAL-S-LK101.840.20      | 20°, 4000 K, 22.0 W , 1560 lm |
| DAL-S-LK101.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 22.0 W , 1500 lm |
| DAL-S-LK101.840.40      | 40°, 4000 K, 22.0 W , 1060 lm |
| DAL-S-LK101.840.40/DALI | 40°, 4000 K, 22.0 W , 1180 lm |
| DAL-S-LK101.840.50      | 50°, 4000 K, 22.0 W , 1170 lm |
| DAL-S-LK101.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 22.0 W , 1340 lm |