



DAL-S-LK 101.830.50/DALI



Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30° tramite vite di regolazione
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- riflettore principale in plastica
- anello antiriflesso nero in policarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- disco diffusore in vetro
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Colori	Articolo n.	EAN
argento	661046	4043544698636



Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	992480
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	22.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 1360 lm
Efficienza sistema	58.18 lm/W
Efficienza del modulo	157.83 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	50°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	82 mm
Altezza	103 mm
Profondità di incasso	135 mm
Diametro testa lampada	82 mm
Peso netto	0.72 kg
Peso lordo	0.75 kg


DAL-S-LK 101.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH, 1xLED 22W 830/3000K 1280lm 50 °)

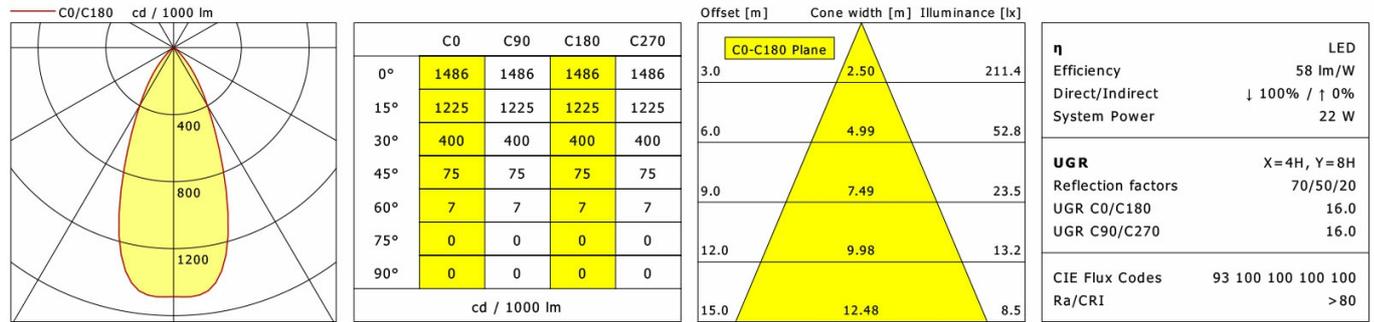


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_WS-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1340lm 50 °)

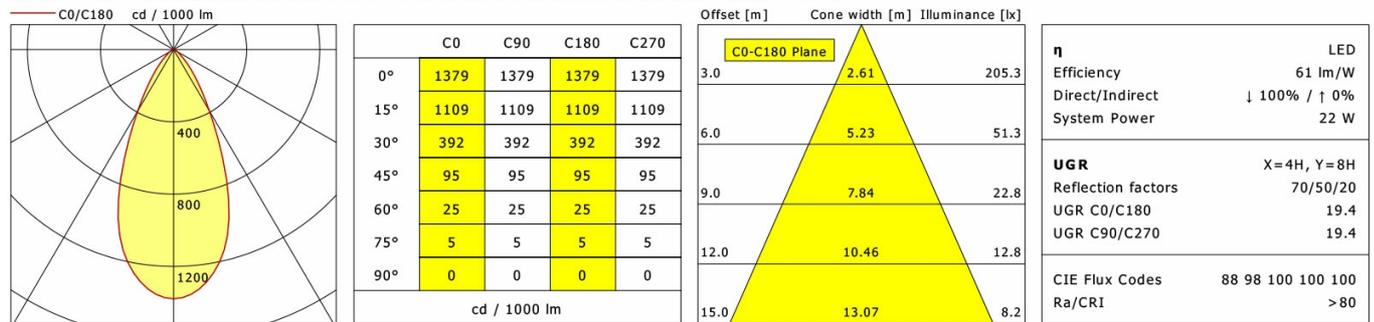


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_WS-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1260lm 50 °)

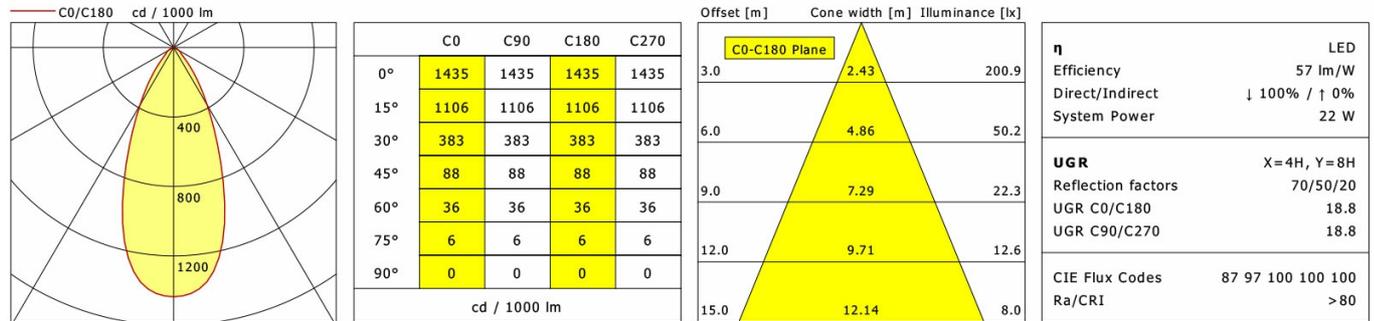

LTS


Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SW-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1000lm 50 °)

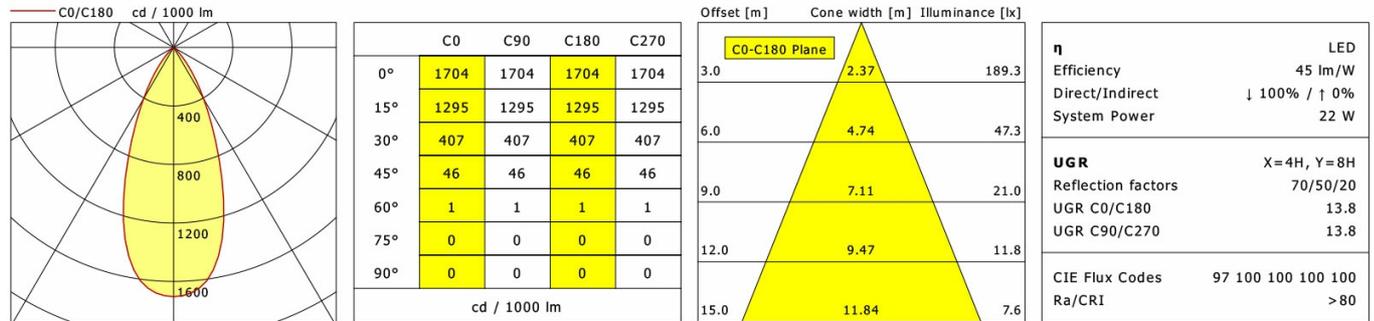

LTS


DAL-S-LK 101.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SI-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1290lm 50 °)

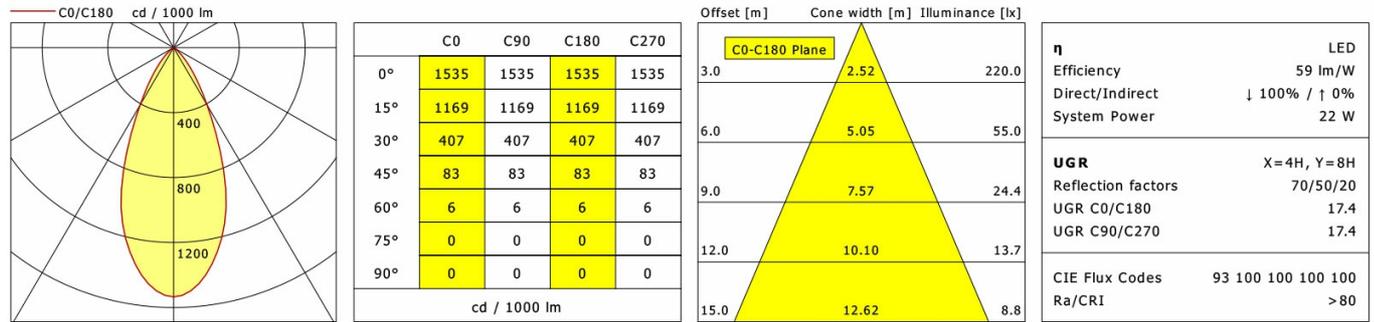


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFQ 11, 1xLED 22W 830/3000K 1360lm 50 °)

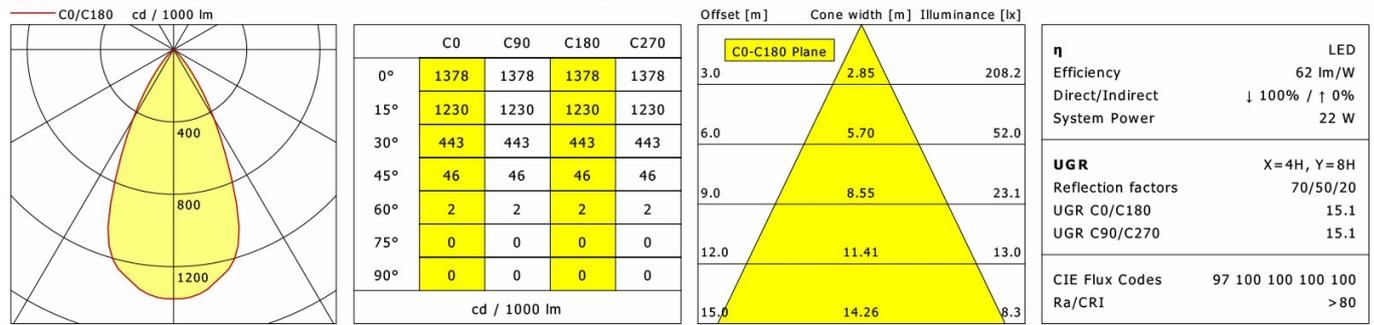


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH-SW, 1xLED 22W 830/3000K 1200lm 50 °)

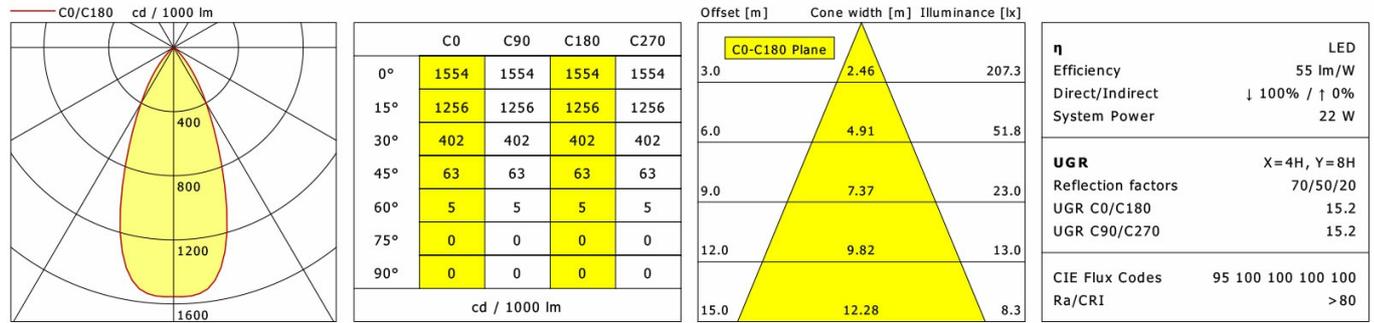

LTS


Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SI-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1240lm 50 °)

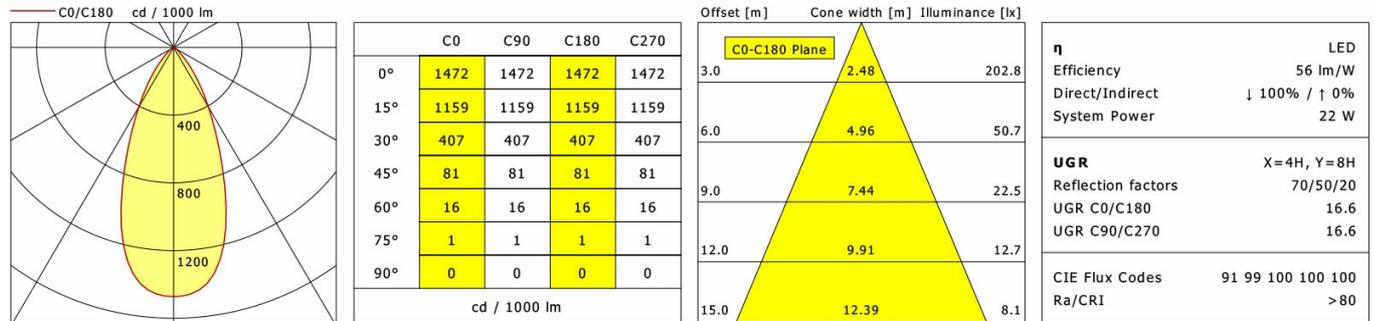

LTS


DAL-S-LK 101.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH-SW, 1xLED 22W 830/3000K 1280lm 50 °)

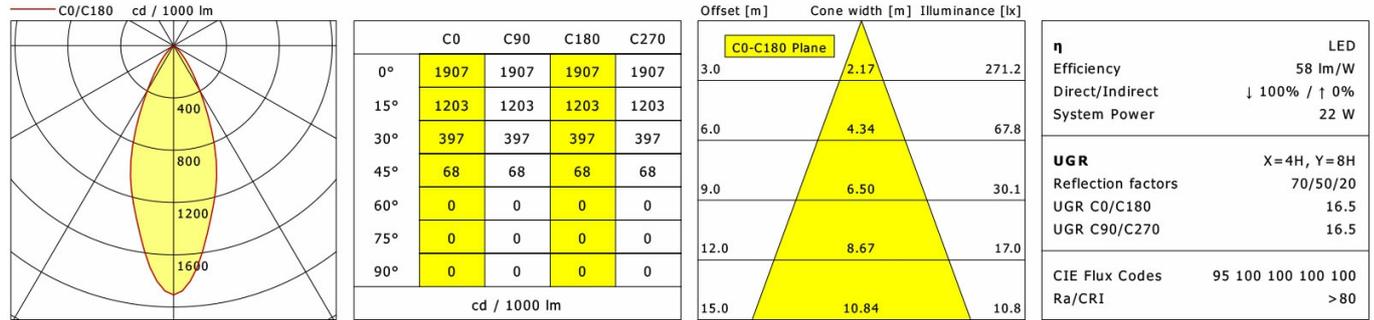


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH, 1xLED 22W 830/3000K 1320lm 50 °)

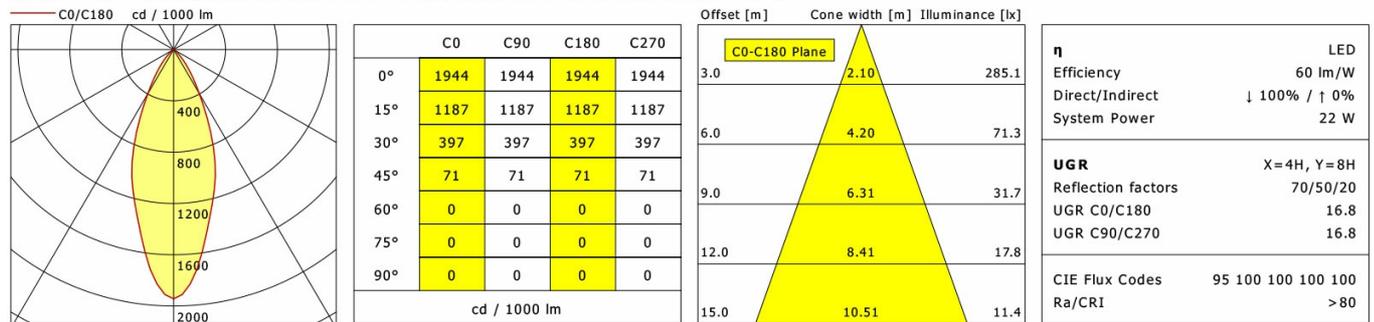


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SW-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1120lm 50 °)

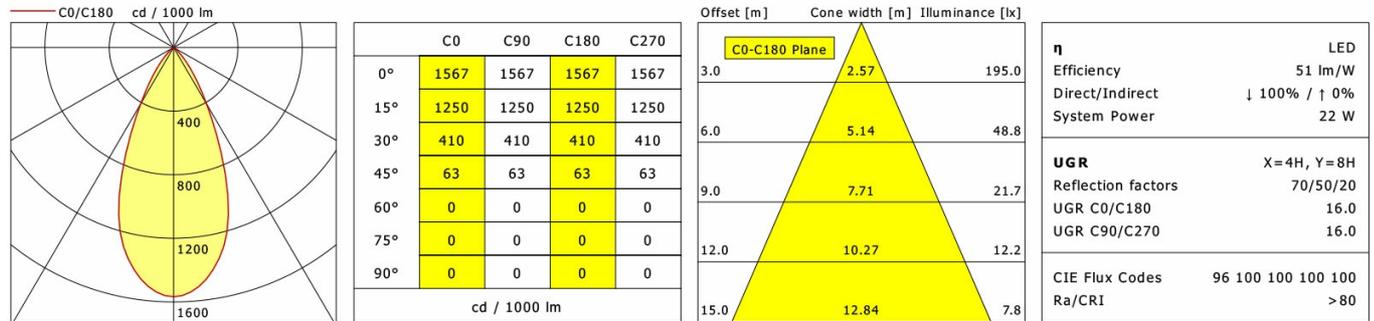

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFR 21, 1xLED 22W 830/3000K 1350lm 50 °)

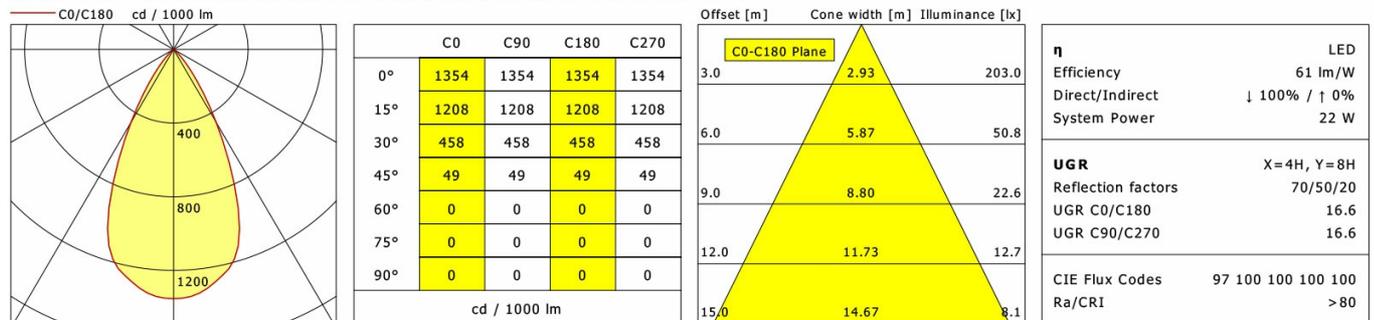


LTS

DAL-S-LK 101.830.50/DALI

Accessori



DAL-S-ZBW 11.21
Frangiluce a nido d'ape



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso