



DAL-XS-ESQ 10



Descrizione

- cornice da incasso quadrata pressofusa
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile da montare a soffitto grazie alle alette di fissaggio (spessore soffitto regolabile)


Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada.

Dimensioni / pesi

Lunghezza	77 mm
Larghezza	77 mm
Altezza	40 mm
Dimensione foro (LxL)	68 x 68 mm
Spessore soffitto	1.0 - 21.0 mm
Peso netto	0.08 kg
Peso lordo	0.09 kg

Colori	Articolo n.	EAN
argento	660932	4043544697516
nero	660933	4043544697523
bianco	660934	4043544697530

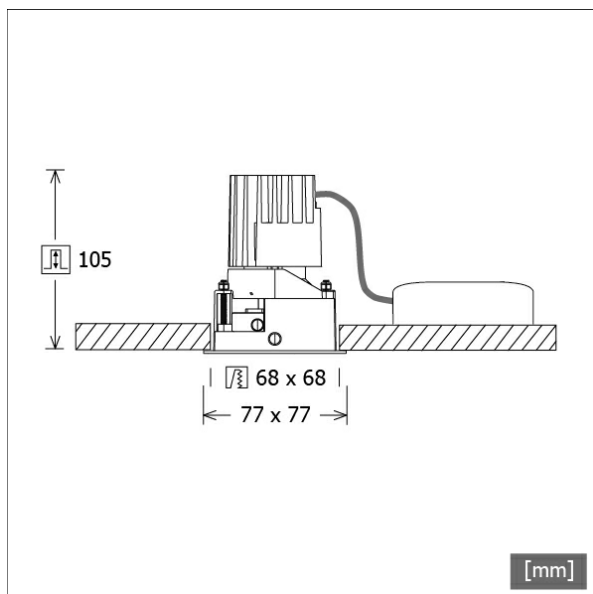

Faretti da incasso · Dallton XSmall Square Standard



DAL-XS-ESQ 10

Accessori



DAL-XS-RFQ 10
Riflettore piano quadrato

DAL-XS-ESQ 10

Moduli luce



Nome	Descrizione
DAL-XS-LK 100.827.25	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.25/DALI	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.40	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.40/DALI	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.55	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.827.55/DALI	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.830.25	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.25/DALI	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.40	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.55	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.830.55/DALI	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.840.25	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.25/DALI	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.40	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.55	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm
DAL-XS-LK 100.840.55/DALI	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm

Nome	Descrizione
DAL-XS-LK 101.827.25	25°, 2700 K, 15.0 W , 900 lm
DAL-XS-LK 101.827.25/DALI	25°, 2700 K, 15.0 W , 890 lm
DAL-XS-LK 101.827.40	40°, 2700 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.827.40/DALI	40°, 2700 K, 15.0 W , 960 lm
DAL-XS-LK 101.827.55	55°, 2700 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 101.827.55/DALI	55°, 2700 K, 15.0 W , 780 lm
DAL-XS-LK 101.830.25	25°, 3000 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.830.25/DALI	25°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-XS-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 1000 lm
DAL-XS-LK 101.830.55	55°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 101.830.55/DALI	55°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-XS-LK 101.840.25	25°, 4000 K, 15.0 W , 990 lm
DAL-XS-LK 101.840.25/DALI	25°, 4000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 1030 lm
DAL-XS-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 1050 lm
DAL-XS-LK 101.840.55	55°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-XS-LK 101.840.55/DALI	55°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm