



DAL-XS-ETR 20



Descrizione

- cornice da incasso rotonda pressofusa a filo intonaco
- montaggio a filo nel soffitto in cartongesso per una perfetta integrazione nell'architettura moderna
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile fissaggio a vite sul cartongesso (spessore soffitto regolabile)

Note

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	67 mm
Altezza	40 mm
Dimensione foro (Ø)	69 mm
Spessore soffitto	12,5 - 22,5 mm
Peso netto	0,07 kg
Peso lordo	0,07 kg

Dimensioni speciali

Ingombro: 127 mm

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	660940	4043544697578

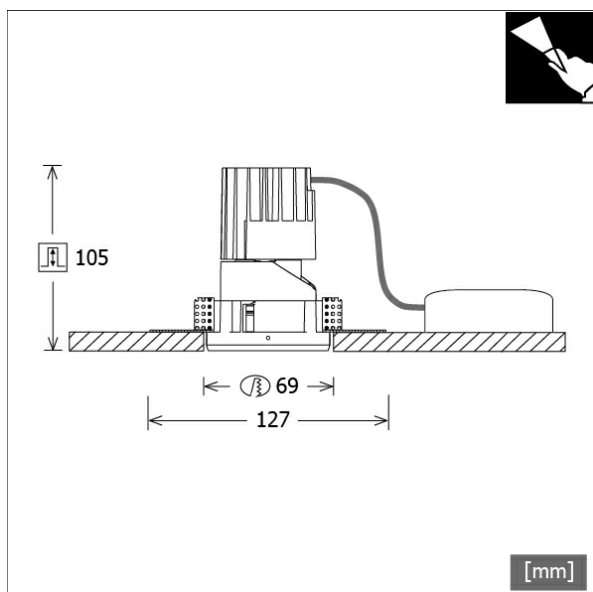

Faretti da incasso · Dallton XSmall Round Trimless



DAL-XS-ETR 20

Accessori



DAL-XS-RFR 20
Riflettore piano rotondo

DAL-XS-ETR 20

Moduli luce



Nome	Descrizione
DAL-XS-LK 100.827.25	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.25/DALI	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.40	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.40/DALI	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.55	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.827.55/DALI	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.830.25	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.25/DALI	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.40	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.55	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.830.55/DALI	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.840.25	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.25/DALI	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.40	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.55	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm
DAL-XS-LK 100.840.55/DALI	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm

Nome	Descrizione
DAL-XS-LK 101.827.25	25°, 2700 K, 15.0 W , 900 lm
DAL-XS-LK 101.827.25/DALI	25°, 2700 K, 15.0 W , 890 lm
DAL-XS-LK 101.827.40	40°, 2700 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.827.40/DALI	40°, 2700 K, 15.0 W , 960 lm
DAL-XS-LK 101.827.55	55°, 2700 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 101.827.55/DALI	55°, 2700 K, 15.0 W , 780 lm
DAL-XS-LK 101.830.25	25°, 3000 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.830.25/DALI	25°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-XS-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 1000 lm
DAL-XS-LK 101.830.55	55°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 101.830.55/DALI	55°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-XS-LK 101.840.25	25°, 4000 K, 15.0 W , 990 lm
DAL-XS-LK 101.840.25/DALI	25°, 4000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 1030 lm
DAL-XS-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 1050 lm
DAL-XS-LK 101.840.55	55°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-XS-LK 101.840.55/DALI	55°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm