



DAL-XS-LK 101.827.40/DALI




Colori	Articolo n.	EAN
argento	661080	4043544698971



Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- lente riflettente high-tech in vetro acrilico
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	881632
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	15.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 960 lm
Efficienza sistema	64.00 lm/W
Efficienza del modulo	126.00 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	40°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.46 kg
Peso lordo	0.49 kg


DAL-XS-LK 101.827.40/DALI

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 15W 827/2700K 960lm 40 °)

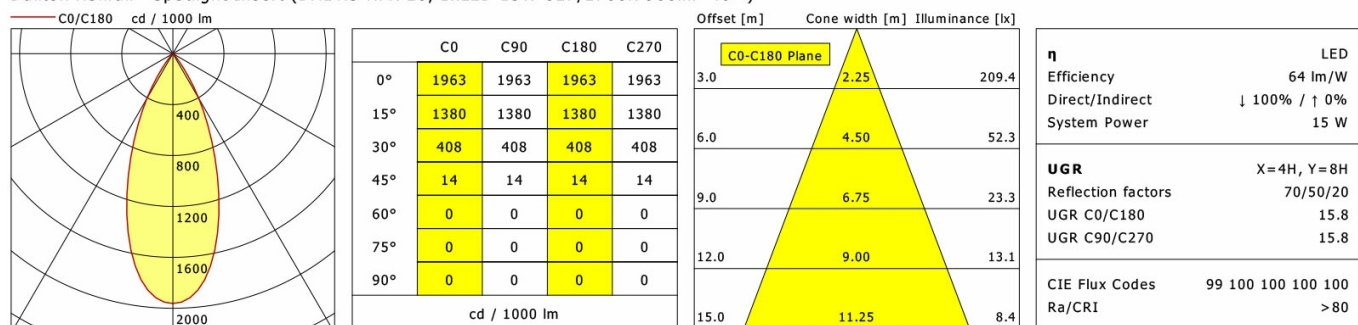

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 15W 827/2700K 940lm 40 °)

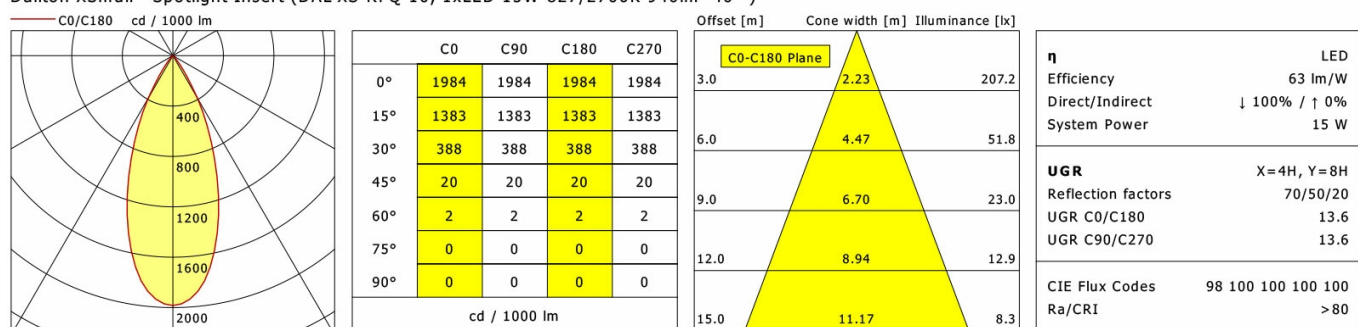

LTS

DAL-XS-LK 101.827.40/DALI

Accessori



DAL-XS-ZBW 10.20
Frangiluce a nido d'ape



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso