

BIXXL 205.30.25.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali




Colori	Articolo n.	EAN
nero	646455	4043544536808
argento	646456	4043544536815
bianco	646457	4043544536822

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848104
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	51.0 W
Prestazioni sistema	5180 lm
Flusso luminoso apparecchio	101.56 lm/W
Efficienza sistema	163.73 lm/W
Efficienza del modulo	≤19
UGR classe	25°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Lunghezza	136 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	195 mm
Diametro testa lampada	123 mm
Peso netto	1.60 kg
Peso lordo	1.80 kg

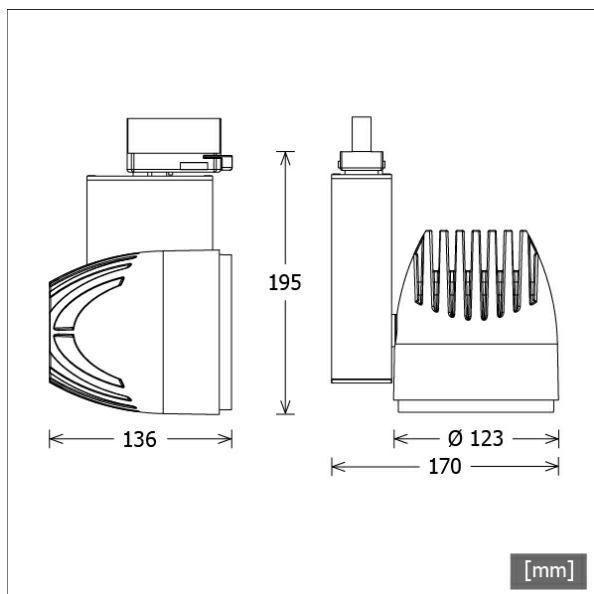

BIXXL 205.30.25.2/DALI-EU


BixxL 200 (1xLED 51W 830/3000K 5180lm 25 °)

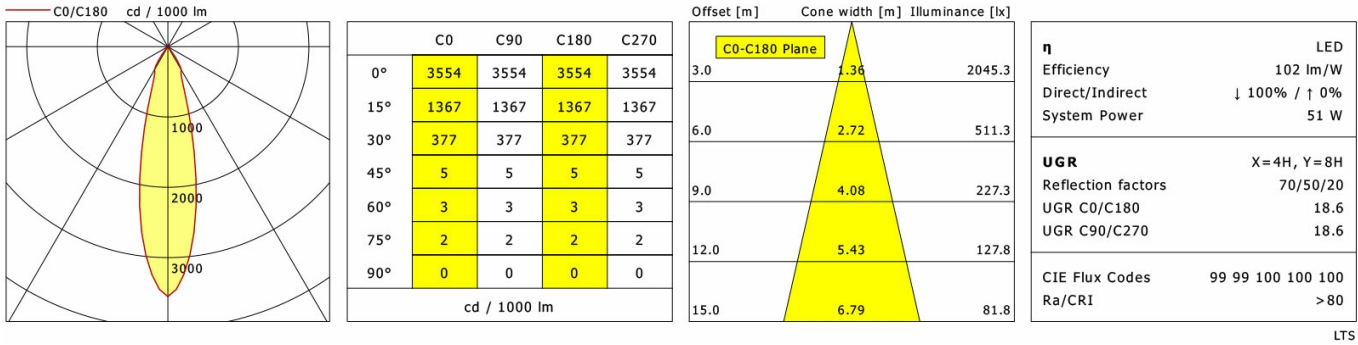

Accessori



ZBK 98
Aletta



ZBW 84
Frangiluce a nido d'ape