



## DAL-XS-LK 101.830.40/DALI




| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 661086      | 4043544699039 |



## Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- lente riflettente high-tech in vetro acrilico
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 854654                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 15.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | max. 1000 lm               |
| Efficienza sistema          | 66.66 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 157.00 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤16                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 40°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | III                        |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diametro esterno       | 56 mm   |
| Altezza                | 75 mm   |
| Profondità di incasso  | 105 mm  |
| Diametro testa lampada | 56 mm   |
| Peso netto             | 0.46 kg |
| Peso lordo             | 0.49 kg |

# DAL-XS-LK 101.830.40/DALI

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 15W 830/3000K 1000lm 40 °)

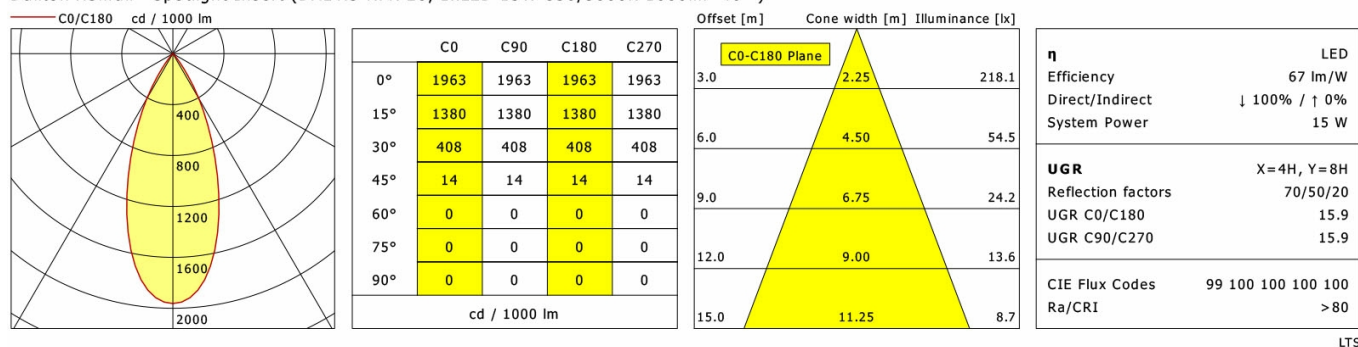

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 15W 830/3000K 980lm 40 °)

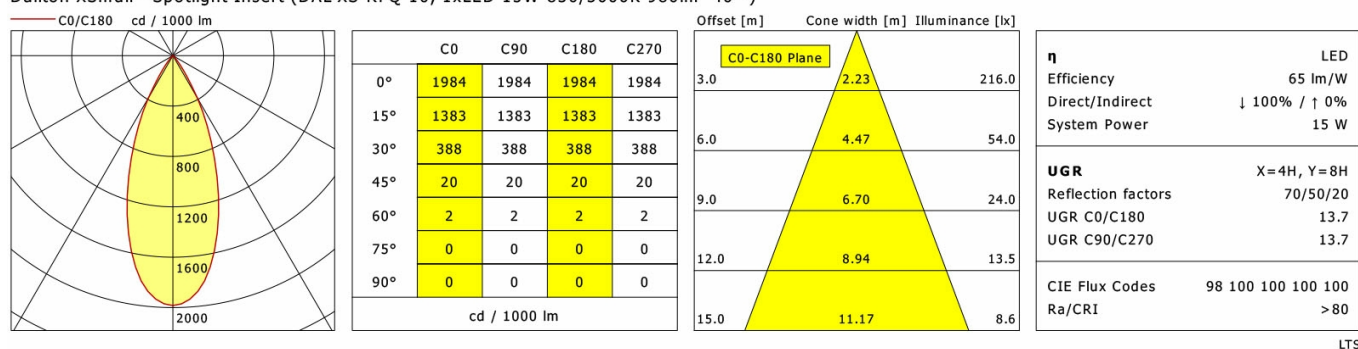

# DAL-XS-LK 101.830.40/DALI

## Accessori



**DAL-XS-ZBW 10.20**  
Frangiluce a nido d'ape



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso