

BIXXL 205.30.25.2/DALI-ST



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali





Colori	Articolo n.	EAN
argento	661671	4043544707192
nero	661672	4043544707208
bianco	661673	4043544707215

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848104
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	51.0 W
Prestazioni sistema	5180 lm
Flusso luminoso apparecchio	101.56 lm/W
Efficienza sistema	163.73 lm/W
Efficienza del modulo	≤19
UGR classe	25°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi


Lunghezza	136 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	202 mm
Diametro testa lampada	123 mm
Peso netto	1.86 kg
Peso lordo	1.96 kg

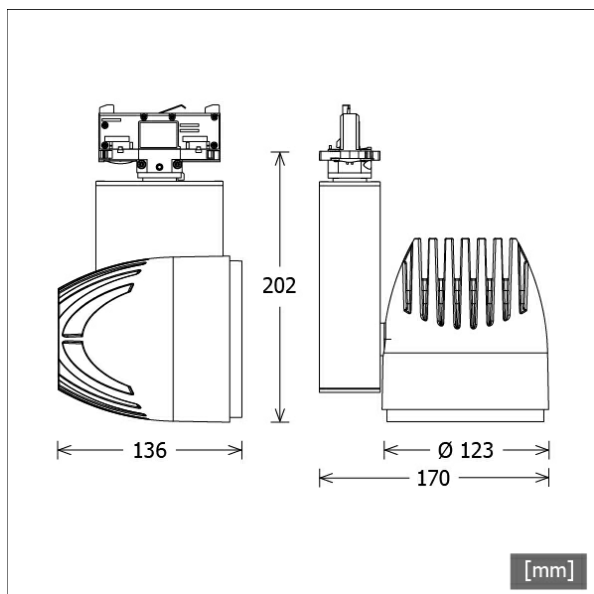

BIXXL 205.30.25.2/DALI-ST

BixxL 200 (1xLED 51W 830/3000K 5180lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3554	3554	3554	3554
15°	1367	1367	1367	1367
30°	377	377	377	377
45°	5	5	5	5
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.36	2045.3
6.0	2.72	511.3
9.0	4.08	227.3
12.0	5.43	127.8
15.0	6.79	81.8

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	51 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
 Monopoint trifase esterno con opzione bus



ST-E 10/9000-1-R
 Binario incassato ONETrack con bus dati
 (lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
 Binario incassato ONETrack con bus dati
 (lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
 Binario incassato ONETrack con bus dati
 (lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
 Binario incassato ONETrack con bus dati
 (lunghezza: 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
 Monopoint trifase da incasso con opzione bus



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT

BIXXL 205.30.25.2/DALI-ST

Accessori




ZB-OR-T SENSOR

Sensore Organic Response per montaggio su binario



ZBK 98

Aletta



ZBW 84

Frangiluce a nido d'ape