




DISC-I 40.1130




Colori	Articolo n.	EAN
bianco	648839	4043544562838

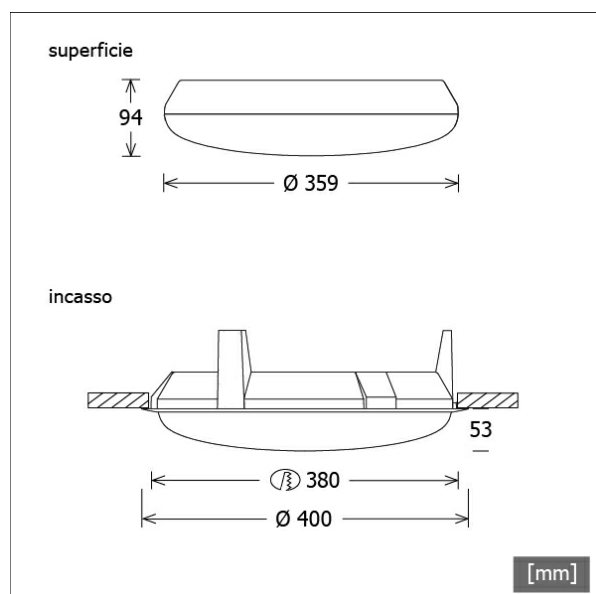

Descrizione

- plafoniera e lampada a incasso dal design semplice
- utilizzabile anche come lampada a incasso tramite anello opzionale di montaggio a soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- diffusore rimovibile senza attrezzi tramite chiusura a baionetta
- box tecnologico in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale
- fissaggio diretto a vite sul soffitto o a parete
- morsetto a 5 poli, adatto al cablaggio passante
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L80 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	9.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1190 lm
Efficienza sistema	132.22 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK07
Tipo di protezione	IP44

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	359 mm
Altezza	94 mm
Peso netto	1.44 kg
Peso lordo	1.52 kg

DISC-I 40.1130

DISC-I 40.1130

Discovery Evo (1xLED 9W 830/3000K 1190lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	308	308	308	308
15°	297	297	297	297
30°	265	265	265	265
45°	213	213	213	213
60°	148	148	148	148
75°	78	78	78	78
90°	22	22	22	22
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	9.88	40.7
6.0	19.77	10.2
9.0	29.65	4.5
12.0	39.53	2.5
15.0	49.42	1.6

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	9 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	44 74 92 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



DISC-Z 40.01
Anello di montaggio a soffitto