


DISC-I 40.1140



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	648840	4043544562845

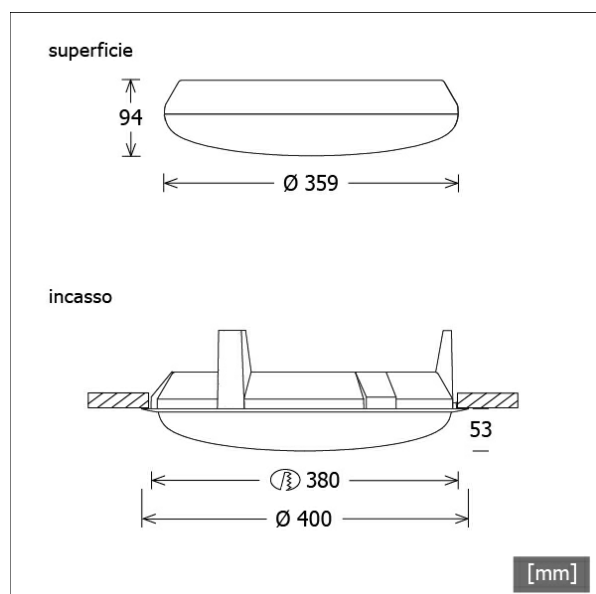

Descrizione

- plafoniera e lampada a incasso dal design semplice
- utilizzabile anche come lampada a incasso tramite anello opzionale di montaggio a soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- diffusore rimovibile senza attrezzi tramite chiusura a baionetta
- box tecnologico in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale
- fissaggio diretto a vite sul soffitto o a parete
- morsetto a 5 poli, adatto al cablaggio passante
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L80 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	9.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1220 lm
Efficienza sistema	135.55 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK07
Tipo di protezione	IP44

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	359 mm
Altezza	94 mm
Peso netto	1.44 kg
Peso lordo	1.52 kg

DISC-I 40.1140

DISC-I 40.1140

Discovery Evo (1xLED 9W 840/4000K 1220lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	314	314	314	314
15°	303	303	303	303
30°	269	269	269	269
45°	216	216	216	216
60°	149	149	149	149
75°	75	75	75	75
90°	20	20	20	20
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.73	42.5
6.0	19.46	10.6
9.0	29.19	4.7
12.0	38.92	2.7
15.0	48.65	1.7

η	LED
Efficiency	136 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	9 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0

CIE Flux Codes	44 75 93 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



DISC-Z 40.01
Anello di montaggio a soffitto