

# DISC-I 40.1740/DALI



## Descrizione

- plafoniera e lampada a incasso dal design semplice
- utilizzabile anche come lampada a incasso tramite anello opzionale di montaggio a soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- diffusore rimovibile senza attrezzi tramite chiusura a baionetta
- box tecnologico in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale
- fissaggio diretto a vite sul soffitto o a parete
- morsetto a 5 poli, adatto al cablaggio passante
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard






## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L80 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	14.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1970 lm
Efficienza sistema	140.71 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK07
Tipo di protezione	IP44

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	359 mm
Altezza	94 mm
Peso netto	1.52 kg
Peso lordo	1.80 kg

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	648842	4043544562869

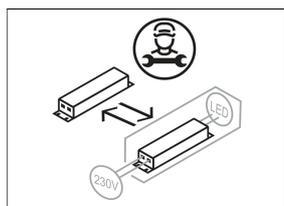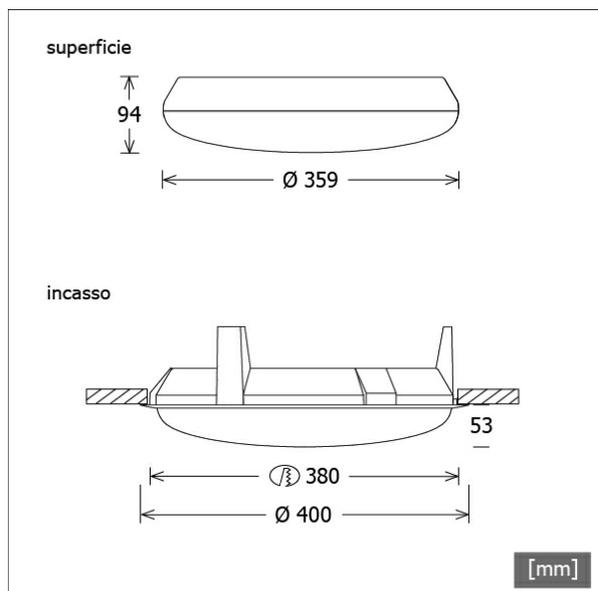


# DISC-I 40.1740/DALI

## DISC-I 40.1740/DALI

Discovery Evo (1xLED 14W 840/4000K 1970lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm

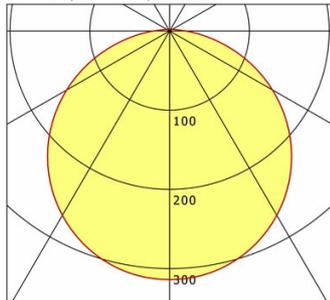

	C0	C90	C180	C270
0°	314	314	314	314
15°	303	303	303	303
30°	269	269	269	269
45°	216	216	216	216
60°	149	149	149	149
75°	75	75	75	75
90°	20	20	20	20
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.73	68.7
6.0	19.46	17.2
9.0	29.19	7.6
12.0	38.92	4.3
15.0	48.65	2.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	141 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	14 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	44 75 93 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**DISC-Z 40.01**  
Anello di montaggio a soffitto



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone