




Downlight da incasso · Domino Flat Square

DOMFLQ 106.40.03



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	613711	4043544294579

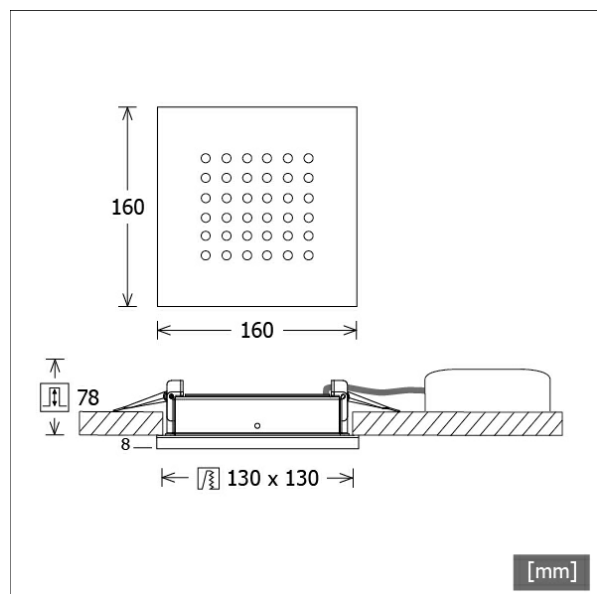

Descrizione

- downlight da incasso quadrato superpiatto dal design moderno e trasparente per un'illuminazione generale efficace ed omogenea
- vetro acrilico bianco con finitura metallizzata
- con lenti ottiche opache appositamente sviluppate per una piacevole atmosfera luminosa
- profondità minima di montaggio grazie alla gestione termica passiva ottimale
- assenza di radiazioni termiche e UV
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada preinstallato
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	994561
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	11.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1020 lm
Efficienza sistema	92.72 lm/W
Efficienza del modulo	178.81 lm/W
UGR classe	>28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	160 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	8 mm
Dimensione foro (LxL)	130 x 130 mm
Spessore soffitto	12.0 - 22.0 mm
Profondità di incasso	78 mm
Peso netto	0.79 kg
Peso lordo	0.94 kg

DOMFLQ 106.40.03

Domino Flat Square (1xLED 11W 840/4000K 1020lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	328	328	328	328
15°	320	318	320	318
30°	284	283	284	283
45°	231	229	231	229
60°	158	158	158	158
75°	70	70	70	70
90°	8	7	8	7
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.96	9.92	37.2
6.0	19.91	19.85	9.3
9.0	29.87	29.77	4.1
12.0	39.83	39.69	2.3
15.0	49.78	49.62	1.5

η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.3
UGR C90/C270	29.3
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



NOL 50B/3H/DALI
Gruppo di emergenza LED