


DOMFLQ 206.30.02



Colori	Articolo n.	EAN
nero	634129	4043544361738

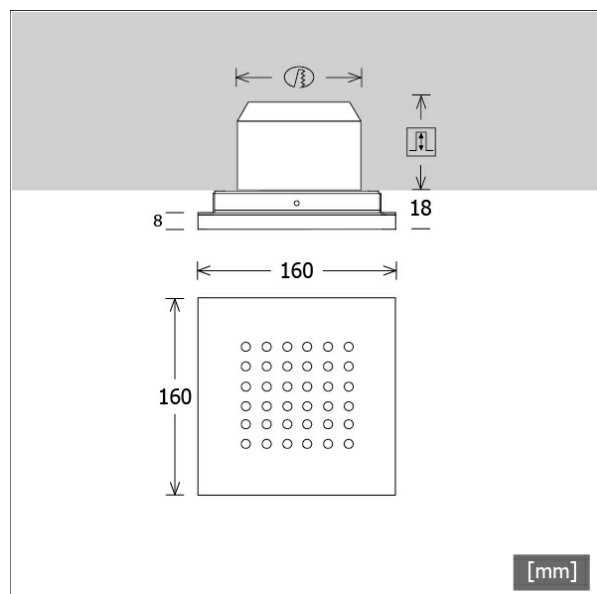

Descrizione

- downlight da incasso quadrato superpiatto dal design moderno e trasparente per un'illuminazione generale efficace ed omogenea
- per il montaggio in scatole da incasso con foro fresato di diametro 68 mm o 74 mm
- vetro acrilico nero con finitura metallizzata
- con lenti ottiche opache appositamente sviluppate per una piacevole atmosfera luminosa
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- profondità di montaggio e foro da incasso (foro fresato) a seconda della scatola da incasso
- attacco lampada senza attrezzi con magneti
- lampada pronta per il collegamento, per il collegamento a 230 V AC è possibile ordinare una cornice di montaggio separata con convertitore integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	994560
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	11.0 W
Flusso luminoso apparecchio	410 lm
Efficienza sistema	37.27 lm/W
Efficienza del modulo	171.36 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	160 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	18 mm
Peso netto	0.42 kg
Peso lordo	0.58 kg

DOMFLQ 206.30.02

Domino Flat Square QS (1xLED 11W 830/3000K 410lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	322	322	322	322
15°	313	310	313	310
30°	277	275	277	275
45°	227	224	227	224
60°	159	156	159	156
75°	75	74	75	74
90°	5	5	5	5
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	10.21	9.93	14.7
6.0	20.43	19.86	3.7
9.0	30.64	29.79	1.6
12.0	40.86	39.72	0.9
15.0	51.07	49.65	0.6

η	LED
Efficiency	37 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.4
UGR C90/C270	26.3
CIE Flux Codes	44 76 94 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZRC 206.02
Cornice di montaggio in superficie nera con convertitore integrato

Alimentatori



CVGLED 352
Convertitore LED 10 W



CVGLED 352/DALI
Convertitore LED 20 W, dimmerabile DALI