




DOMFLQ 206.30.03



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	634131	4043544361752

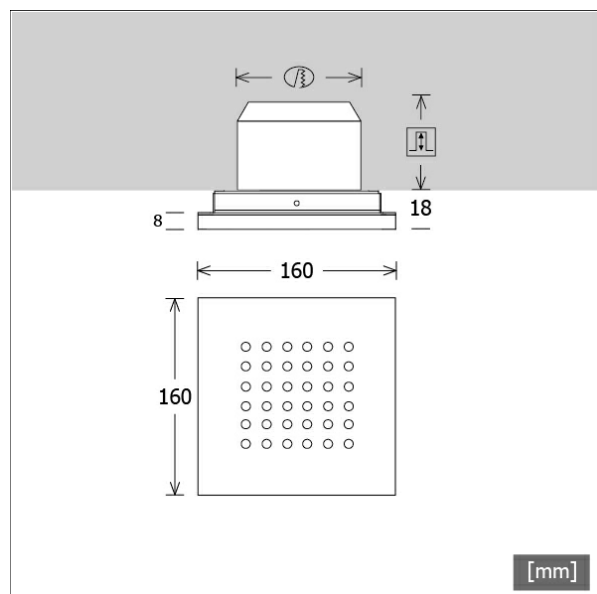

Descrizione

- downlight da incasso quadrato superpiatto dal design moderno e trasparente per un'illuminazione generale efficace ed omogenea
- per il montaggio in scatole da incasso con foro fresato di diametro 68 mm o 74 mm
- vetro acrilico bianco con finitura metallizzata
- con lenti ottiche opache appositamente sviluppate per una piacevole atmosfera luminosa
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- profondità di montaggio e foro da incasso (foro fresato) a seconda della scatola da incasso
- attacco lampada senza attrezzi con magneti
- lampada pronta per il collegamento, per il collegamento a 230 V AC è possibile ordinare una cornice di montaggio separata con convertitore integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	994560
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	11.0 W
Flusso luminoso apparecchio	830 lm
Efficienza sistema	75.45 lm/W
Efficienza del modulo	171.36 lm/W
UGR classe	>28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	160 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	18 mm
Peso netto	0.42 kg
Peso lordo	0.58 kg

DOMFLQ 206.30.03

Domino Flat Square QS (1xLED 11W 830/3000K 830lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	328	328	328	328
15°	320	318	320	318
30°	284	283	284	283
45°	231	229	231	229
60°	158	158	158	158
75°	70	70	70	70
90°	8	7	8	7
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.96	9.92	30.2
6.0	19.91	19.85	7.6
9.0	29.87	29.77	3.4
12.0	39.83	39.69	1.9
15.0	49.78	49.62	1.2

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	28.6
UGR C90/C270	28.6
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZRC 206.03
Cornice di montaggio in superficie bianca con
convertitore integrato

Alimentatori



CVGLED 352
Convertitore LED 10 W



CVGLED 352/DALI
Convertitore LED 20 W, dimmerabile DALI