


DOMFLQ 209.40.02



Colori	Articolo n.	EAN
nero	634134	4043544361783

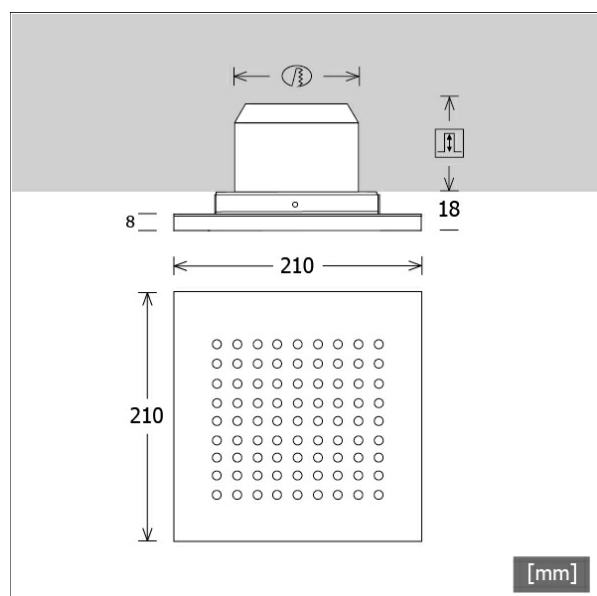

Descrizione

- downlight da incasso quadrato superpiatto dal design moderno e trasparente per un'illuminazione generale efficace ed omogenea
- per il montaggio in scatole da incasso con foro fresato di diametro 68 mm o 74 mm
- vetro acrilico nero con finitura metallizzata
- con lenti ottiche opache appositamente sviluppate per una piacevole atmosfera luminosa
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- profondità di montaggio e foro da incasso (foro fresato) a seconda della scatola da incasso
- attacco lampada senza attrezzi con magneti
- lampada pronta per il collegamento, per il collegamento a 230 V AC è possibile ordinare una cornice di montaggio separata con convertitore integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Matrix 9 x 9 / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	994564
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	18.0 W
Prestazioni sistema	1070 lm
Flusso luminoso apparecchio	59.44 lm/W
Efficienza sistema	171.27 lm/W
Efficienza del modulo	≤28
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Lunghezza	210 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	18 mm
Peso netto	0.86 kg
Peso lordo	1.08 kg

DOMFLQ 209.40.02

Domino Flat Square QS (1xLED 18W 840/4000K 1070lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	336	336	336	336
15°	327	327	327	327
30°	289	288	289	288
45°	233	232	233	232
60°	159	158	159	158
75°	68	68	68	68
90°	4	4	4	4
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.71	9.65	40.0
6.0	19.42	19.30	10.0
9.0	29.13	28.95	4.4
12.0	38.84	38.61	2.5
15.0	48.55	48.26	1.6

η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.3
UGR C90/C270	26.3
CIE Flux Codes	46 78 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZRC 209.02
Cornice di montaggio in superficie nera con
convertitore integrato

Alimentatori



CVGLED 511
Convertitore LED 23 W



CVGLED 511/DALI
Convertitore LED 25 W, dimmerabile DALI