

# DWI-A 304.1246.830/DALI



## Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta/indiretta delle postazioni di lavoro
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura pressofuse con passacavi per cavo di collegamento alla rete (possibilità di cablaggio passante monofase)
- tecnologia di controllo dell'abbagliamento con doppia ottica in policarbonato
- diffusore per componente di luce diretta in vetro acrilico prismatico con lamina opaca, diffusore per componente di luce indiretta in vetro acrilico opale
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard

4000 K



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	667595	4043544768957

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	40.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4380 lm
Efficienza sistema	109.50 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Lunghezza	1246 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	5.70 kg
Peso lordo	5.96 kg

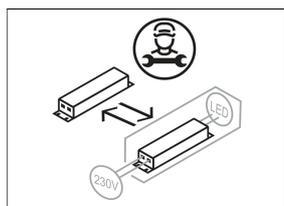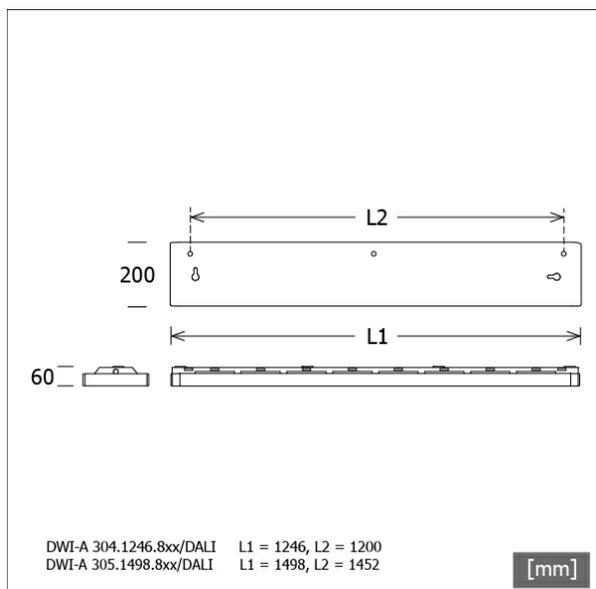

# DWI-A 304.1246.830/DALI

Dwide | Decke (1xLED 40W 830/3000K 4380lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	455	455	455	455
30°	351	356	351	356
60°	81	65	81	65
90°	13	0	13	0
120°	25	10	25	10
150°	23	18	23	18
180°	24	24	24	24
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	5.77	5.70	221.5
6.0	11.54	11.40	55.4
9.0	17.30	17.10	24.6
12.0	23.07	22.80	13.8
15.0	28.84	28.50	8.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	110 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	40 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	16.7
CIE Flux Codes	64 89 98 89 100
Ra/CRI	>80

LTS