

# DWI-C 102.1240.840/OR




## Descrizione

- lampada d'angolo dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura pressofuse con passacavi per cavo di collegamento alla rete (possibilità di cablaggio passante monofase)
- tecnologia di controllo dell'abbagliamento con doppia ottica in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico microprismatico con lamina opaca
- tecnologia Organic Response: sensore PIR di controllo presenza e luce diurna (tutte le lampade fungono da master/slave con comunicazione IR)
- fissaggio diretto a vite nell'intersezione tra soffitto e parete
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	667600	4043544769022


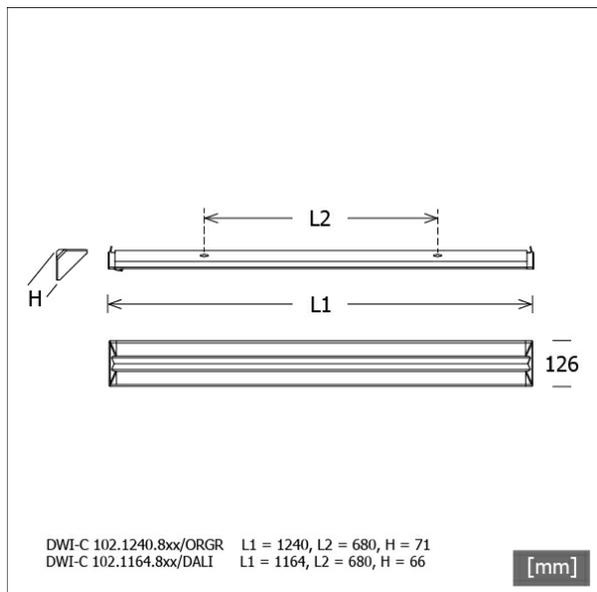


## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	21.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2940 lm
Efficienza sistema	140.00 lm/W
UGR classe	>28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	1240 mm
Larghezza	126 mm
Altezza	71 mm
Peso netto	3.60 kg
Peso lordo	3.80 kg

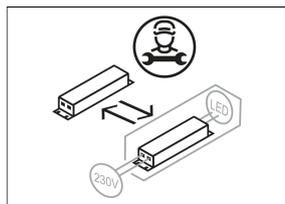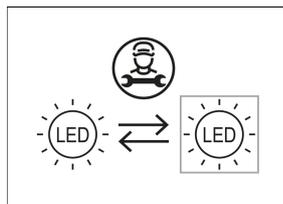


# DWI-C 102.1240.840/OR

## DWI-C 102.1240.840/OR

Dwide | Corner (1xLED 21W 840/4000K 2940lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

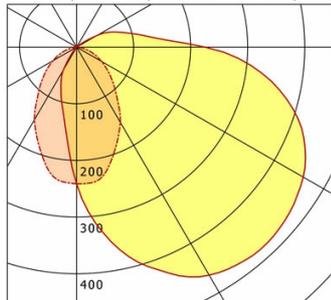

	C0	C90	C180	C270
0°	241	241	241	241
15°	389	218	101	213
30°	465	153	46	148
45°	481	91	0	88
60°	459	50	1	48
75°	387	20	3	18
90°	225	1	3	1
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

<b>η</b>	LED
Efficiency	140 lm/W
Direct/Indirect	↓ 91% / ↑ 9%
System Power	21 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	33.8
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	37 66 87 91 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT