




# DWI-P 306.1247.840/OR



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	667604	4043544773067

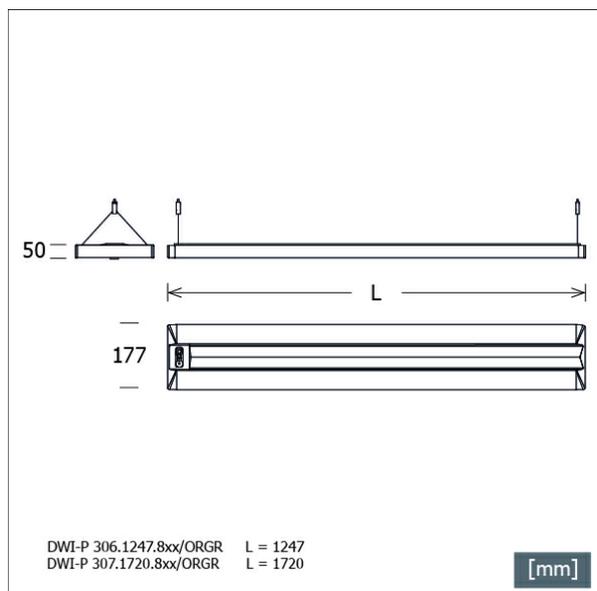

## Descrizione

- lampada a sospensione dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura pressofuse
- tecnologia di controllo dell'abbagliamento con doppia ottica in policarbonato
- diffusore per componente di luce diretta in vetro acrilico prismatico con lamina opaca, diffusore per componente di luce indiretta in vetro acrilico opale
- tecnologia Organic Response: sensore PIR di controllo presenza e luce diurna (tutte le lampade fungono da master/slave con comunicazione IR)
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola di alimentazione a soffitto in ABS bianco, morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	54.0 W
Flusso luminoso apparecchio	7010 lm
Efficienza sistema	129.81 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Lunghezza	1247 mm
Larghezza	177 mm
Altezza	50 mm
Peso netto	3.90 kg
Peso lordo	4.15 kg

# DWI-P 306.1247.840/OR

## DWI-P 306.1247.840/OR

Dwide | Pendant (1xLED 54W 840/4000K 7010lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - C90/C270

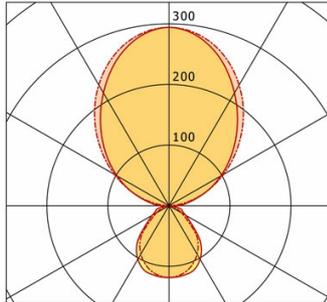

	C0	C90	C180	C270
0°	119	119	119	119
30°	102	92	102	92
60°	32	24	32	24
90°	14	1	14	1
120°	98	103	98	103
150°	215	230	215	230
180°	294	294	294	294
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	130 lm/W
Direct/Indirect	↓ 28% / ↑ 72%
System Power	54 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.6
UGR C90/C270	10.5
CIE Flux Codes	56 84 96 28 100
Ra/CRI	>80

LTS

### Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT