ORYO-RC 101.930.MF/DALI

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	A01063	4043544634573
nero	A01064	4043544634580
argento	A02005	4043544672919

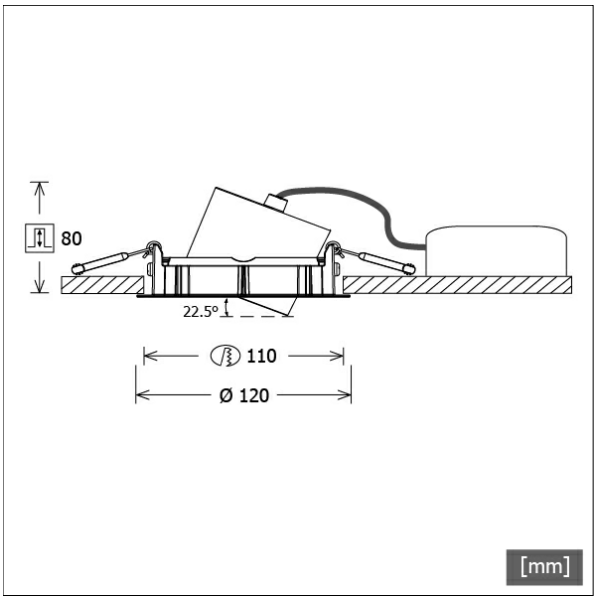





Descrizione

- faretto da incasso flessibile in filigrana con testa lampada leggermente conica
- testa luminosa montata su giunto cardanico, ruotabile di 350° e inclinabile di 22,5°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testata e telaio da incasso realizzati in alluminio pressofuso
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- griglia a nido d'ape disponibile come accessorio
- vetro di sicurezza in acrilico trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- lampada e alimentatore collegati in modo fisso via cavo (lunghezza: 500 mm), alimentatore pronto per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard

2700 K · 4000 K · SP · FL

Opzioni speciali

RAL · CRI 80 SDCM3 · CASAMBI · TREND COLOURS

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	2093831
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	14.3 W
Flusso luminoso apparecchio	1725 lm
Efficienza sistema	120.62 lm/W
Efficienza del modulo	164.46 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	30°
Percentuale di alluminio riciclato	100 %
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	120 mm
Altezza	67 mm
Dimensione foro (Ø)	110 mm
Spessore soffitto	1.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	80 mm

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 10.11.2026

ORYO-RC 101.930.MF/DALI

Diametro testa lampada	66 mm
Peso netto	0.75 kg
Peso lordo	0.81 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 10.11.2026

ORYO-RC 101.930.MF/DALI

ORYO 100 | Recessed Cardanic (1xLED 14W 930/3000K 1725lm 30°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2753	2753	2753	2753
15°	1403	1403	1403	1403
30°	332	332	332	332
45°	17	17	17	17
60°	7	7	7	7
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	123 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori

ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT

ZB-OR-R SENSOR/DALI
sensore Organic Response per montaggio a incasso

ZBW 88
griglia a nido d'ape

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 10.11.2026