ORYO-RC 203.930.FL/DALI

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	A01089	4043544634825
nero	A01090	4043544634832
argento	A02018	4043544673046

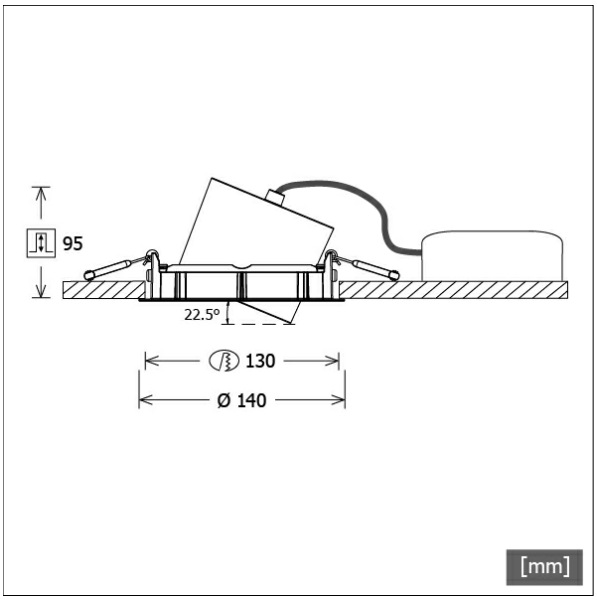





Descrizione

- faretto da incasso flessibile in filigrana con testa lampada leggermente conica
- testa luminosa montata su giunto cardanico, ruotabile di 350° e inclinabile di 22,5°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testata e telaio da incasso realizzati in alluminio pressofuso
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- griglia a nido d'ape disponibile come accessorio
- vetro di sicurezza trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- lampada e alimentatore collegati in modo fisso via cavo (lunghezza: 500 mm), alimentatore pronto per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard

2700 K · 4000 K · BAKERY · MEAT · NS · SP · MF

Opzioni speciali

RAL · CRI 80 SDCM3 · PRODUCE · CASAMBI · TREND COLOURS

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	24.9 W
Flusso luminoso apparecchio	3405 lm
Efficienza sistema	136.74 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	45°
Percentuale di alluminio riciclato	100 %
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	140 mm
Altezza	79 mm
Dimensione foro (Ø)	130 mm
Spessore soffitto	1.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	95 mm
Diametro testa lampada	85 mm
Peso netto	0.88 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 07.11.2026

ORYO-RC 203.930.FL/DALI

Peso lordo	0.95 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 07.11.2026

ORYO-RC 203.930.FL/DALI

ORYO 200 | Recessed Cardanic (1xLED 25W 930/3000K 3405lm 45°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1668	1668	1668	1668
15°	1239	1239	1239	1239
30°	457	457	457	457
45°	21	21	21	21
60°	6	6	6	6
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	136 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.4
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori

ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT

ZB-OR-R SENSOR/DALI
sensore Organic Response per montaggio a incasso

ZBW 89
griglia a nido d'ape

ZDAS 130.165-175
Ausgleichsring 1-flammig für Scene 4 und Scene 6

ZDAS 130.165/165
Ausgleichsrahmen 1-flammig für Scene 6

ZDAS 130.165/355
Ausgleichsrahmen 2-flammig für Scene 6

ZDAS 130.165/545
Ausgleichsrahmen 3-flammig für Scene 6

ZDAS 130.200-205
Ausgleichsring 1-flammig für Scene 5

ZDAS 130.355
Ausgleichsrahmen rund 3-flammig für Scene 6

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 07.11.2026