


ECL 30.1140.02



Farbe	Artikelnummer	EAN
	660201	4043544690197

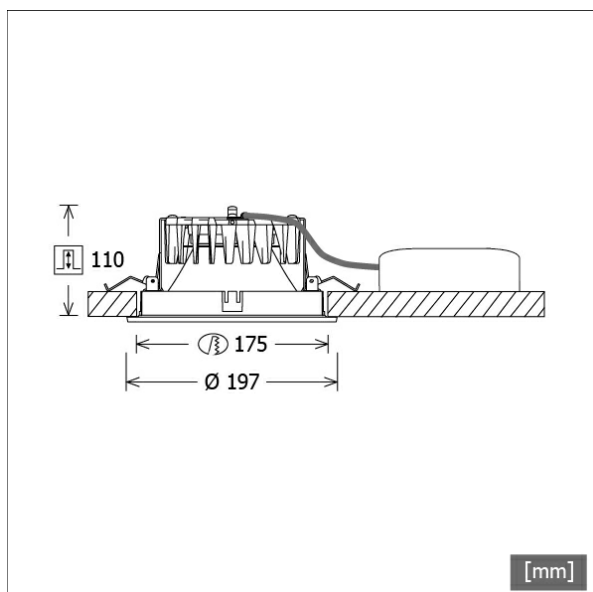

Beschreibung

- Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung
- Basisleuchte ohne Abdeckring (Abdeckring mit Bajonettverschluss separat bestellen)
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbauring aus schwarzem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Hinweise

Betoneingießtopf auf Anfrage erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	891017
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 1120 lm
Systemeffizienz	97.27 lm/W
Moduleffizienz	122.35 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	75°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	197 mm
Höhe	114 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	175 mm
Deckenstärke	10.0 - 35.0 mm
Einbautiefe	110 mm
Nettogewicht	0.84 kg
Bruttogewicht	0.95 kg

ECL 30.1140.02

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.17, 1xLED 11W 840/4000K 1070lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1097	1097	1097	1097
15°	901	901	901	901
30°	487	487	487	487
45°	112	112	112	112
60°	21	21	21	21
75°	9	9	9	9
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.19	130.4
6.0	6.37	32.6
9.0	9.56	14.5
12.0	12.74	8.2
15.0	15.93	5.2

η	LED
Efficiency	97 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.0
CIE Flux Codes	87 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.01, 1xLED 11W 840/4000K 1120lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	998	998	998	998
15°	883	883	883	883
30°	522	522	522	522
45°	129	129	129	129
60°	6	6	6	6
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.58	124.2
6.0	7.15	31.1
9.0	10.73	13.8
12.0	14.31	7.8
15.0	17.88	5.0

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.4
UGR C90/C270	16.4
CIE Flux Codes	90 99 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.42, 1xLED 11W 840/4000K 940lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	808	808	808	808
15°	695	695	695	695
30°	407	407	407	407
45°	164	164	164	164
60°	66	66	66	66
75°	29	29	29	29
90°	6	6	6	6


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.49	84.3
6.0	6.98	21.1
9.0	10.46	9.4
12.0	13.95	5.3
15.0	17.44	3.4

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	72 90 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.41, 1xLED 11W 840/4000K 1030lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1030	1030	1030	1030
15°	909	909	909	909
30°	483	483	483	483
45°	85	85	85	85
60°	28	28	28	28
75°	21	21	21	21
90°	4	4	4	4

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.33	117.9
6.0	6.65	29.5
9.0	9.98	13.1
12.0	13.30	7.4
15.0	16.63	4.7

η	LED
Efficiency	94 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	19.0
CIE Flux Codes	86 94 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

ECL 30.1140.02

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.12, 1xLED 11W 840/4000K 990lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	750	750	750	750
15°	649	649	649	649
30°	410	410	410	410
45°	187	187	187	187
60°	72	72	72	72
75°	23	23	23	23
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.75	82.5
6.0	7.51	20.6
9.0	11.26	9.2
12.0	15.02	5.2
15.0	18.77	3.3

η	LED
Efficiency	90 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	70 92 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.40, 1xLED 11W 840/4000K 1090lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1059	1059	1059	1059
15°	935	935	935	935
30°	489	489	489	489
45°	75	75	75	75
60°	26	26	26	26
75°	18	18	18	18
90°	4	4	4	4


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.30	128.3
6.0	6.60	32.1
9.0	9.89	14.3
12.0	13.19	8.0
15.0	16.49	5.1

η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.7
UGR C90/C270	18.7
CIE Flux Codes	87 95 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.21, 1xLED 11W 840/4000K 1060lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1098	1098	1098	1098
15°	942	942	942	942
30°	466	466	466	466
45°	76	76	76	76
60°	35	35	35	35
75°	15	15	15	15
90°	2	2	2	2


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.14	129.3
6.0	6.28	32.3
9.0	9.42	14.4
12.0	12.57	8.1
15.0	15.71	5.2

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.0
UGR C90/C270	18.0
CIE Flux Codes	86 95 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.20, 1xLED 11W 840/4000K 990lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	665	665	665	665
15°	589	589	589	589
30°	439	439	439	439
45°	224	224	224	224
60°	52	52	52	52
75°	23	23	23	23
90°	3	3	3	3

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.67	73.2
6.0	9.34	18.3
9.0	14.02	8.1
12.0	18.69	4.6
15.0	23.36	2.9

η	LED
Efficiency	90 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	20.9
CIE Flux Codes	72 92 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

ECL 30.1140.02

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.10, 1xLED 11W 840/4000K 1080lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	966	966	966	966
15°	853	853	853	853
30°	511	511	511	511
45°	138	138	138	138
60°	10	10	10	10
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.61	115.9
6.0	7.23	29.0
9.0	10.84	12.9
12.0	14.46	7.2
15.0	18.07	4.6

η	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.9
CIE Flux Codes	88 98 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Edel+Stahl 30 (ECZ 3.11, 1xLED 11W 840/4000K 1040lm 75 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	791	791	791	791
15°	697	697	697	697
30°	496	496	496	496
45°	184	184	184	184
60°	27	27	27	27
75°	12	12	12	12
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.24	91.4
6.0	8.47	22.9
9.0	12.71	10.2
12.0	16.95	5.7
15.0	21.19	3.7

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	81 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

ECL 30.1140.02

Zubehör



ECZ 3.01
Abdeckring ohne Glas




ECZ 3.10
Abdeckring mit Glasscheibe klar
(innenliegend)



ECZ 3.11
Abdeckring mit Glasscheibe teilmattiert
(innenliegend)



ECZ 3.12
Abdeckring mit Glasscheibe mattiert
(innenliegend)



ECZ 3.17
Abdeckring mit Dekoglasring mattiert
(innenliegend)



ECZ 3.20
Abdeckring mit Glasscheibe teilsatiniert
(vorgesetzt)



ECZ 3.21
Abdeckring mit Glasring satiniert
(vorgesetzt)



ECZ 3.40
Lichteffektring ohne Glas



ECZ 3.41
Lichteffektring mit Glasscheibe klar
(innenliegend)



ECZ 3.42
Lichteffektring mit Glasscheibe mattiert
(innenliegend)



NOL 50B/3H/DALI
LED-Notlichteinheit



ZDAR 175.215-275
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 – 275
mm



ZVP 100
Universalverstärkungsrahmen
(Modul 625 x 625)