


## EL 307.30.2



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 660180        | 4043544689993 |
| silber  | 660181        | 4043544690005 |
| weiß    | 660182        | 4043544690012 |

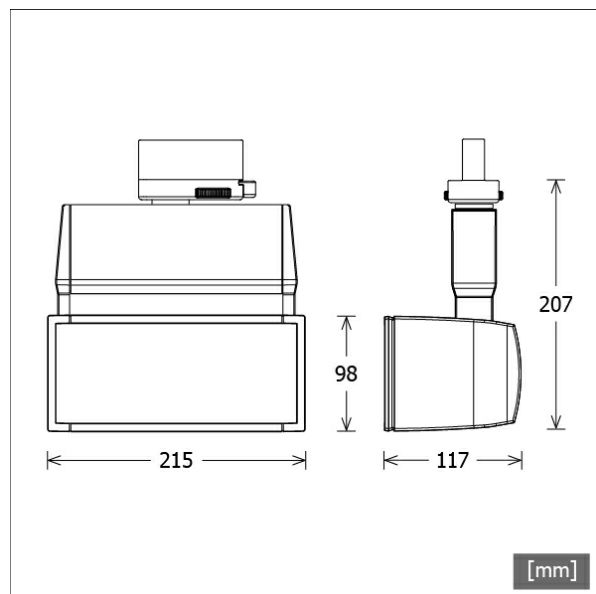

## Beschreibung

- Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Beleuchtungsaufgaben
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Hinweise

Auf Anfrage auch mit Stromschienenadapter LA 30 erhältlich.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 848104                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 56.5 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 7560 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 133.80 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 163.73 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | >28                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 75°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 215 mm  |
| Breite        | 117 mm  |
| Höhe          | 207 mm  |
| Nettogewicht  | 2.12 kg |
| Bruttogewicht | 2.24 kg |

# EL 307.30.2

EuroLED 300 | Track-Mounted (1xLED 57W 830/3000K 7560lm 75°)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 781 | 781 | 781  | 781  |
| 15°          | 566 | 766 | 566  | 766  |
| 30°          | 350 | 654 | 350  | 654  |
| 45°          | 29  | 455 | 29   | 455  |
| 60°          | 12  | 160 | 12   | 160  |
| 75°          | 1   | 6   | 1    | 6    |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 133 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 57 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 22.2              |
| UGR C90/C270       | 30.7              |
| CIE Flux Codes     | 76 98 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption



**ZBK 97**  
Blendklappe