


EU 22



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	5541003	4043544028037
silber	605037	4043544054197
verkehrsweiß	656763	4043544655714

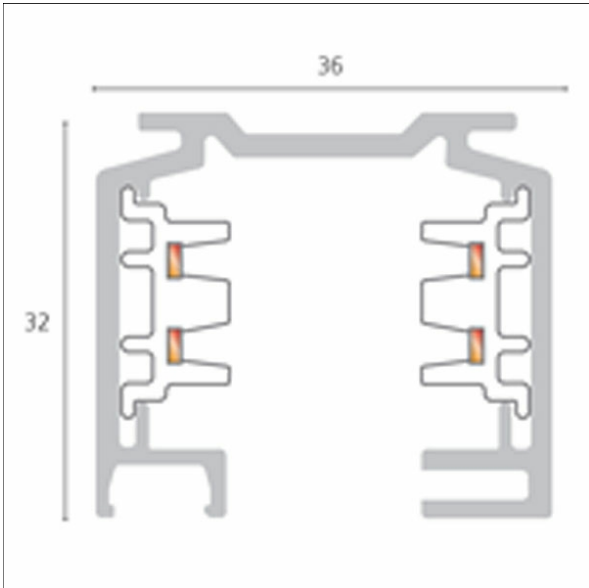

Beschreibung

- Anbau-Stromschiene (Länge: 4000 mm)
- geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter
- 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm² Querschnitt
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig)
- einfache Montage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, direkte Deckenmontage: 3 x 10 kg/m
- zugelassen für den Gebrauch im Handbereich
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA

Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 16 A

Abmessungen / Gewichte

Länge	4000 mm
Breite	36 mm
Höhe	32 mm
Nettogewicht	3.76 kg
Bruttogewicht	4.00 kg




EU 22


Zubehör




EU 23
Befestigungsklammer




EU 24
Einspeiser mit Schutzleiter links



EU 25
Einspeiser mit Schutzleiter rechts




EU 26
Elektrischer Längsverbinder innenliegend




EU 27
Eckverbinder mit Schutzleiter innen




EU 28
Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator




EU 29
T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts



EU 30
T-Verbinder mit Schutzleiter innen links




EU 31
X-Verbinder



EU 32
T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts



EU 33
Flexibler Verbinder



EU 34
T-Verbinder mit Schutzleiter außen links

EU 22

Zubehör




EU 35
Enddeckel



EU 37
Schutzkappe für Universalhaken



EU 78
Elektrischer Längsverbinder



EU 79
Eckverbinder mit Schutzleiter außen



EU 80
Stoßstellenverbinder



EU 81
Mitteneinspeiser



L 23/1500
Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm) +
Befestigungsklammer EU 23



L 23/3000
Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm) +
Befestigungsklammer EU 23



L 23/5000
Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm) +
Befestigungsklammer EU 23



LA 30 SA-NORDIC
3-Phasen-Adapter für Drahtseilabhängung