




FLIQ 200.2040.01



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	636426	4043544390066
silber	636427	4043544390073
weiß	636428	4043544390080

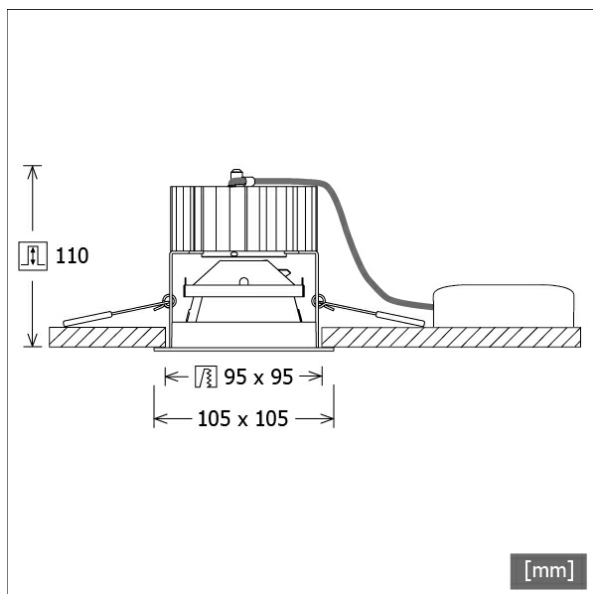

Beschreibung

- Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläser sind als Option erhältlich)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	848119
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2800 lm
Systemeffizienz	103.70 lm/W
Moduleffizienz	160.37 lm/W
UGR Klasse	>28
Abstrahlwinkel	70°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	112 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	95 x 95 mm
Deckenstärke	1.0 - 25.0 mm
Einbautiefe	110 mm
Nettogewicht	0.73 kg
Bruttogewicht	0.79 kg

FLIQ 200.2040.01

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.05, 1xLED 27W 840/4000K 2800lm 70 °)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	675	675	675	675
15°	654	653	654	653
30°	459	452	459	452
45°	180	174	180	174
60°	45	43	45	43
75°	12	12	12	12
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.34 4.28	210.0
6.0	8.67 8.56	52.5
9.0	13.01 12.84	23.3
12.0	17.35 17.12	13.1
15.0	21.69 21.40	8.4

η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.7
UGR C90/C270	26.5
CIE Flux Codes	77 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.24, 1xLED 27W 840/4000K 2650lm 70 °)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	670	670	670	670
15°	610	607	610	607
30°	404	401	404	401
45°	189	188	189	188
60°	78	78	78	78
75°	29	29	29	29
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.08 4.06	197.1
6.0	8.16 8.13	49.3
9.0	12.24 12.19	21.9
12.0	16.32 16.25	12.3
15.0	20.41 20.32	7.9

η	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.4
UGR C90/C270	29.4
CIE Flux Codes	69 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.25, 1xLED 27W 840/4000K 2750lm 70 °)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	669	669	669	669
15°	646	638	646	638
30°	455	453	455	453
45°	183	186	183	186
60°	43	46	43	46
75°	11	11	11	11
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.36 4.39	204.5
6.0	8.72 8.77	51.1
9.0	13.09 13.16	22.7
12.0	17.45 17.54	12.8
15.0	21.81 21.93	8.2

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.5
UGR C90/C270	26.7
CIE Flux Codes	77 96 99 100 100
Ra/CRI	>80


LTS

FLIQ 200.2040.01

Zubehör



FLIQZ 200.01
Dekorrahmen schwarz



FLIQZ 200.02
Dekorrahmen silber



FLIQZ 200.03
Dekorrahmen weiß



FLIQZ 200.04
Lichteffektrahmen opal



FLIQZ 200.05
Lichteffektrahmen klar



FLIQZ 200.06
Lichteffektrahmen rot matt



FLIQZ 200.07
Lichteffektrahmen gelb matt



FLIQZ 200.08
Lichteffektrahmen blau matt



FLIQZ 200.16
Lichteffektrahmen rot transluzent



FLIQZ 200.17
Lichteffektrahmen gelb transluzent



FLIQZ 200.18
Lichteffektrahmen blau transluzent



FLIQZ 200.24
Dekoglas opal



FLIQZ 200.25
Dekoglas klar