

# BIXXL 206.40.25.2/DALI-EU



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 646527        | 4043544537522 |
| silber  | 646528        | 4043544537539 |
| weiß    | 646529        | 4043544537546 |

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit organischem Lichtkopfdesign
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 4000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 848105                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 59.0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 6050 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 102.54 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 167.61 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 25°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 136 mm  |
| Breite                | 170 mm  |
| Höhe                  | 195 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 123 mm  |
| Nettogewicht          | 1.60 kg |
| Bruttogewicht         | 1.80 kg |

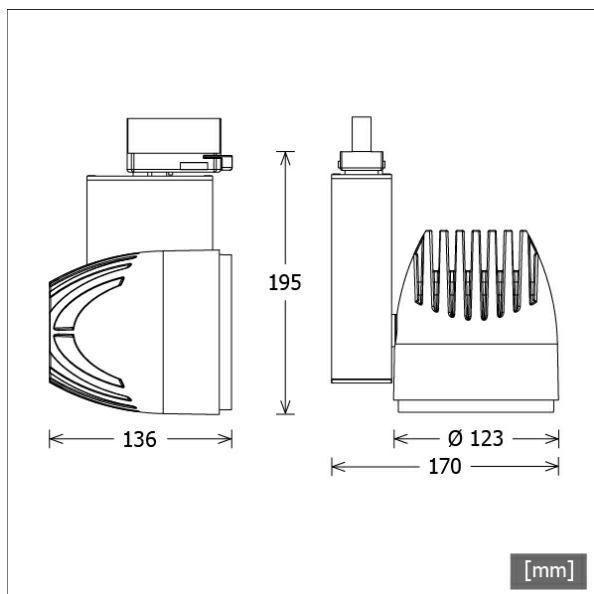

# BIXXL 206.40.25.2/DALI-EU

BixxL 200 (1xLED 59W 840/4000K 6050lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 |
| 15°          | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 30°          | 375  | 375  | 375  | 375  |
| 45°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |        |
|---------------|------|--------|
| 3.0           | 1.37 | 2359.6 |
| 6.0           | 2.74 | 589.9  |
| 9.0           | 4.11 | 262.2  |
| 12.0          | 5.48 | 147.5  |
| 15.0          | 6.85 | 94.4   |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 103 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 59 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.1              |
| UGR C90/C270       | 19.1              |
| CIE Flux Codes     | 99 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Zubehör



**ZBK 98**  
Blendklappe



**ZBW 84**  
Wabenraster