


FYR 104.0600.830




Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	652330	4043544610478

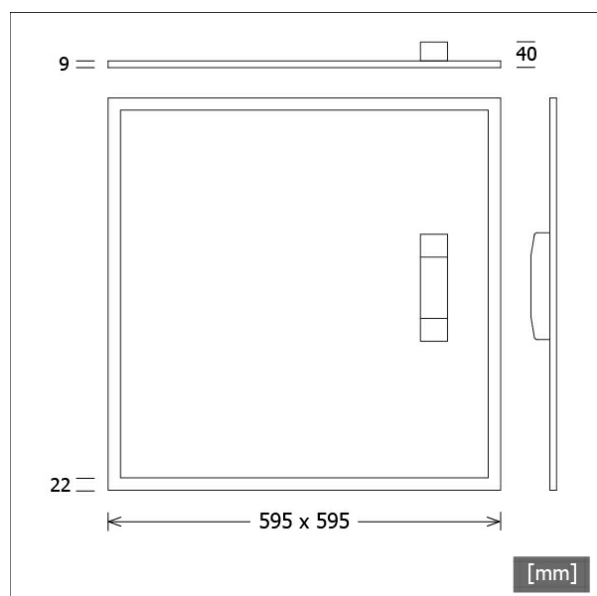

Beschreibung

- superflaches dezentes Einlegeleuchtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (600 x 600)
- sehr geringe Einbautiefe
- hochwertige BAP Entblendung UGR <= 19 über Lightguide aus PMMA
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement über Aluminiumrahmen
- Leuchtenrückseite aus Stahlblech
- hochwertige LED-Linien mit seitlicher Lichteinspeisung
- externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper möglich
- prismatischer Diffusor aus Polystyrol (PS)
- werkzeugloses Einlegen in Decke
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	37,3 W
Leuchten-Lichtstrom	4140 lm
Systemeffizienz	110,99 lm/W
Moduleffizienz	122,00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	90°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK02
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	595 mm
Breite	595 mm
Höhe	9 mm
Einbautiefe	40 mm
Nettogewicht	2,70 kg
Bruttogewicht	2,84 kg

FYR 104.0600.830

Fyrri (1xLED 37W 830/3000K 4140lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	450	450	450	450
15°	434	448	434	448
30°	363	400	363	400
45°	225	252	225	252
60°	95	105	95	105
75°	35	37	35	37
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	6.00 6.38	207.1
6.0	11.99 12.77	51.8
9.0	17.99 19.15	23.0
12.0	23.98 25.53	12.9
15.0	29.98 31.91	8.3

η	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	37 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.7
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Zubehör



FYR-Z104.0600-0625
Drahtseil-Set für Modul 600/625
(2-fach, Länge: 1500 mm)



FYR-Z115.0600.0600
Anbaurahmen für Einlegeleuchte Modul 600 x 600