


JAMIE 201.940.40.2



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	657932	4043544668509
silber	657933	4043544668516
weiß	657934	4043544668523

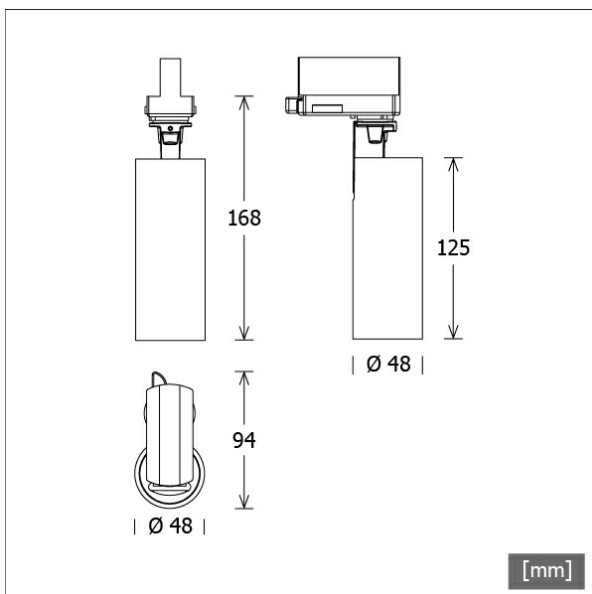

Beschreibung

- flexibler Mini-Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design
- Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	854652
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1030 lm
Systemeffizienz	85.83 lm/W
Moduleffizienz	140.96 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	40°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	94 mm
Breite	48 mm
Höhe	168 mm
Durchmesser Lichtkopf	48 mm
Nettogewicht	0.30 kg
Bruttogewicht	0.40 kg

JAMIE 201.940.40.2

Jamie 200 (1xLED 12W 940/4000K 1030lm 40 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1963	1963	1963	1963
15°	1342	1342	1342	1342
30°	336	336	336	336
45°	48	48	48	48
60°	13	13	13	13
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	2.12	224.6
6.0	4.23	56.1
9.0	6.35	25.0
12.0	8.46	14.0
15.0	10.58	9.0

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	94 98 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000A-1-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)


ST-A 20/9000A-2-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)


ST-A 30/9000A-3-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)


ST-A 40/9000A-4-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)


ST-A MONO/9000-BPU-D

3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



ST-E 10/9000-1-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)


ST-E 20/9000-2-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)


ST-E 30/9000-3-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)


ST-E 40/9000-4-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)


ST-E MONO/9000-BPU-D

3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption