


# JAMIE 302.940.15.2/DALI-EU



## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design
- Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen






| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 658109        | 4043544670274 |
| silber  | 658110        | 4043544670281 |
| weiß    | 658111        | 4043544670298 |

## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 854571                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 24.6 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2460 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 100.00 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 140.95 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlbereich     | Spot                                                      |
| Abstrahlwinkel      | 21°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 125 mm  |
| Breite                | 80 mm   |
| Höhe                  | 215 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 80 mm   |
| Nettogewicht          | 0.90 kg |
| Bruttogewicht         | 1.00 kg |

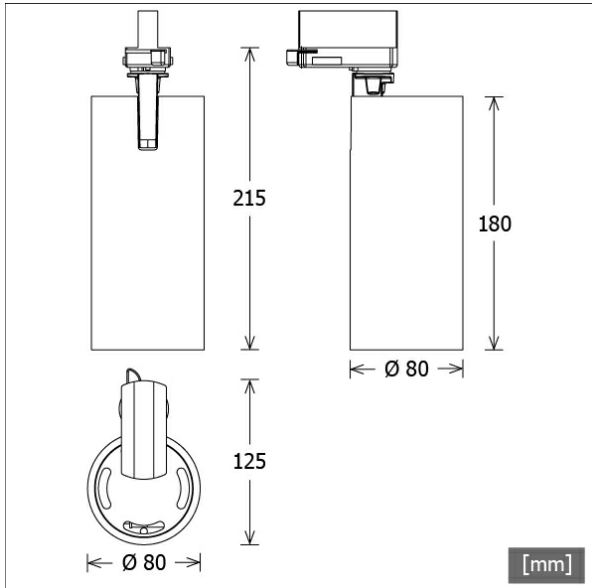

# JAMIE 302.940.15.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 25W 940/4000K 2460lm 15 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
| 15°          | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 |
| 30°          | 362  | 362  | 362  | 362  |
| 45°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 60°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 75°          | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |        |
|---------------|------|--------|
| 3.0           | 1.14 | 1032.7 |
| 6.0           | 2.28 | 258.2  |
| 9.0           | 3.42 | 114.7  |
| 12.0          | 4.55 | 64.5   |
| 15.0          | 5.69 | 41.3   |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 99 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 25 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.5              |
| UGR C90/C270       | 19.5              |
| CIE Flux Codes     | 96 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Zubehör



**ZBK 12**  
Blendklappe



**ZBW 85**  
Wabenraster