




## JETT 103.930.50.2/DALI-EU



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665060        | 4043544741967 |
| schwarz | 665061        | 4043544741974 |
| weiß    | 665062        | 4043544741981 |

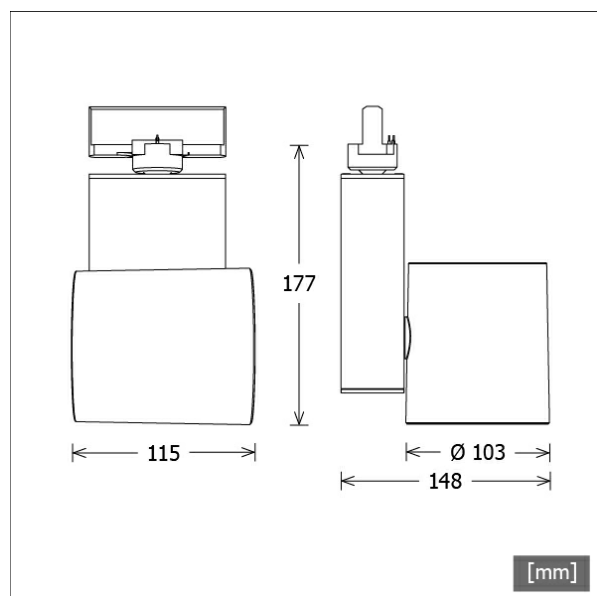

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 794668                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 27.9 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2990 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 107.16 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 142.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 50°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 115 mm  |
| Breite                | 148 mm  |
| Höhe                  | 177 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 103 mm  |
| Nettogewicht          | 1.29 kg |
| Bruttogewicht         | 1.36 kg |

# JETT 103.930.50.2/DALI-EU

Jett 100 (1xLED 28W 930/3000K 2990lm 50°)

— C0/C180 — cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 15°          | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |
| 30°          | 489  | 489  | 489  | 489  |
| 45°          | 26   | 26   | 26   | 26   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |       |       |
|---------------|-------|-------|
| 3.0           | 2.88  | 462.8 |
| 6.0           | 5.77  | 115.7 |
| 9.0           | 8.65  | 51.4  |
| 12.0          | 11.54 | 28.9  |
| 15.0          | 14.42 | 18.5  |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>η</b>              | LED              |
| Efficiency            | 107 lm/W         |
| Direct/Indirect       | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power          | 28 W             |
| <b>UGR</b>            | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors    | 70/50/20         |
| UGR C0/C180           | 22.3             |
| UGR C90/C270          | 22.3             |
| <b>CIE Flux Codes</b> | 94 98 99 100 100 |
| Ra/CRI                | >90              |

LTS

## Zubehör



**FOCUS 100.1**  
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ZBK 96**  
Blendklappe



**ZBW 83**  
Wabenraster