


# JETT 104.930.50.2



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665114        | 4043544742506 |
| schwarz | 665115        | 4043544742513 |
| weiß    | 665116        | 4043544742520 |

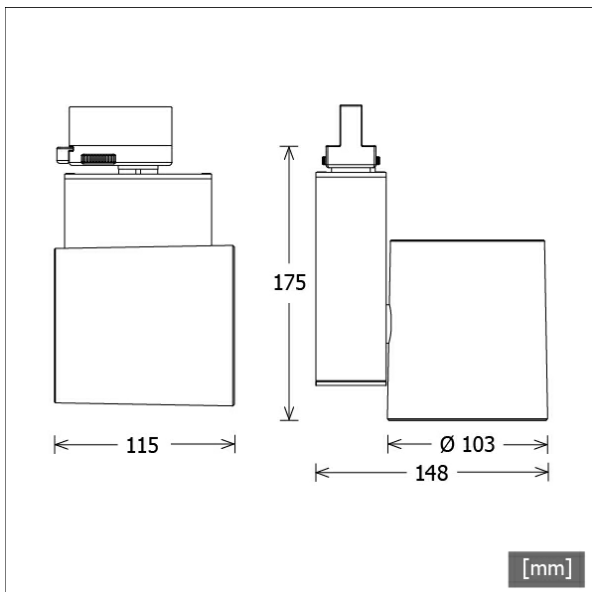

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 860292                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 37.3 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4100 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 109.91 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 138.73 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤25                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 50°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 115 mm  |
| Breite                | 148 mm  |
| Höhe                  | 175 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 103 mm  |
| Nettogewicht          | 1.27 kg |
| Bruttogewicht         | 1.34 kg |

## JETT 104.930.50.2

Jett 100 (1xLED 37W 930/3000K 4100lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| 15°          | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| 30°          | 487  | 487  | 487  | 487  |
| 45°          | 24   | 24   | 24   | 24   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |       |       |
|---------------|-------|-------|
| 3.0           | 2.85  | 646.2 |
| 6.0           | 5.69  | 161.5 |
| 9.0           | 8.54  | 71.8  |
| 12.0          | 11.39 | 40.4  |
| 15.0          | 14.24 | 25.8  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 111 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 37 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 23.4             |
| UGR C90/C270       | 23.4             |
| CIE Flux Codes     | 95 98 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >90              |

LTS

## Zubehör



**FOCUS 100.1**  
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption



**ZBK 96**  
Blendklappe

Stromschienenstrahler · Jett 100

JETT 104.930.50.2

Zubehör



ZBW 83  
Wabenraster

