


# JETT 153.35/B



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 646149        | 4043544529053 |
| silber  | 646150        | 4043544529060 |
| weiß    | 646151        | 4043544529077 |

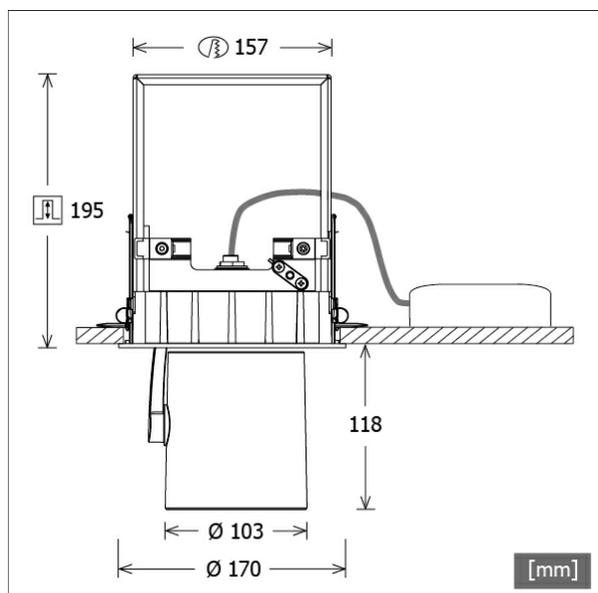

## Beschreibung

- flexibler Einbaustrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf für Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Lichtkopf komplett herausziehbar, 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech
- Kaschierplatte für Deckenöffnung
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel        | LED Spot Bakery / CRI 82                                  |
| EPREL Lichtquellen  | 832579  |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 36.0 W  |
| Leuchten-Lichtstrom | 3620 lm   |
| Systemeffizienz     | 100.27 lm/W   |
| Moduleffizienz      | 109.90 lm/W   |
| UGR Klasse          | ≤19   |
| Abstrahlwinkel      | 35°   |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | III   |
| Schutzart           | IP20  |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Außendurchmesser      | 170 mm        |
| Höhe                  | 198 mm        |
| Ausschnittsmaß (Ø)    | 157 mm        |
| Deckenstärke          | 5.0 - 50.0 mm |
| Einbautiefe           | 195 mm        |
| Durchmesser Lichtkopf | 103 mm        |
| Nettogewicht          | 1.94 kg       |
| Bruttogewicht         | 2.01 kg       |

# JETT 153.35/B

## JETT 153.35/B

Jett 150 (1xLED 36W BAKERY 3620lm)

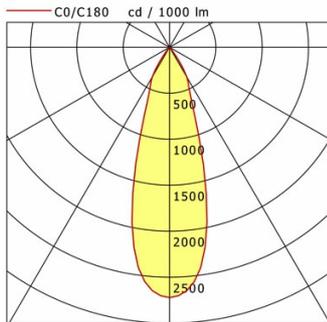

|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 |
| 15°          | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
| 30°          | 374  | 374  | 374  | 374  |
| 45°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.70           | 1094.9           |
| 6.0        | 3.40           | 273.7            |
| 9.0        | 5.09           | 121.7            |
| 12.0       | 6.79           | 68.4             |
| 15.0       | 8.49           | 43.8             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 101 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 36 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 18.8              |
| UGR C90/C270       | 18.8              |
| CIE Flux Codes     | 99 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | ---               |

LTS


## Zubehör



**ZBK 96**  
Blendklappe



**ZDAR 158.200-265**  
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm



**ZDVR 0157**  
Deckenverstärkungsring