



LK-P 070.002 AOB/2000

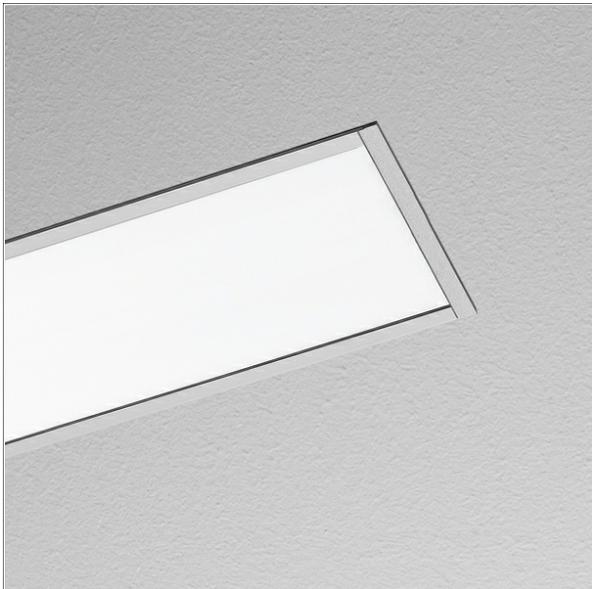

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	660818	4043544696397
silber eloxiert	660819	4043544696403
weiß	660820	4043544696410

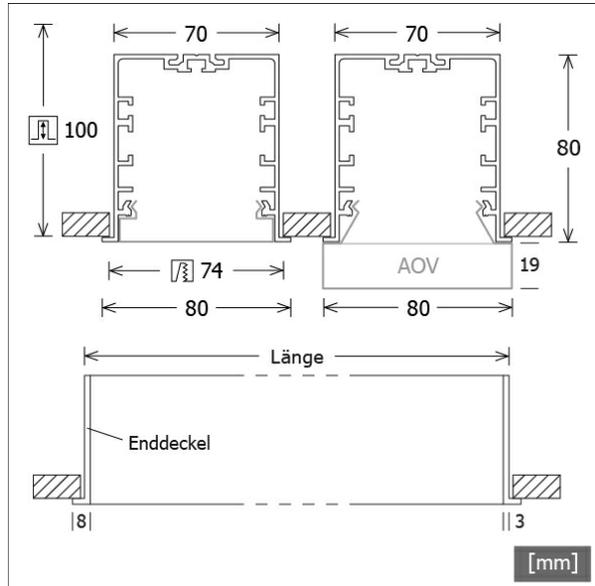

Beschreibung

- Acrylglasdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage mit Spannbugeln

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	2000 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Deckenstärke	6.0 - 25.0 mm
Einbautiefe	100 mm
Nettogewicht	5.12 kg
Bruttogewicht	5.48 kg

Sondermaße

Spannbugelweite: max. 220 mm; Deckenausschnitt = $(2000 \text{ mm} + (2 \times 3 \text{ mm Enddeckelstärke}) + 2 \text{ mm}) \times 74 \text{ mm}$; Länge total = $2000 \text{ mm} + (2 \times 8 \text{ mm Enddeckel})$