


LK-P 070.002 AOB/3000

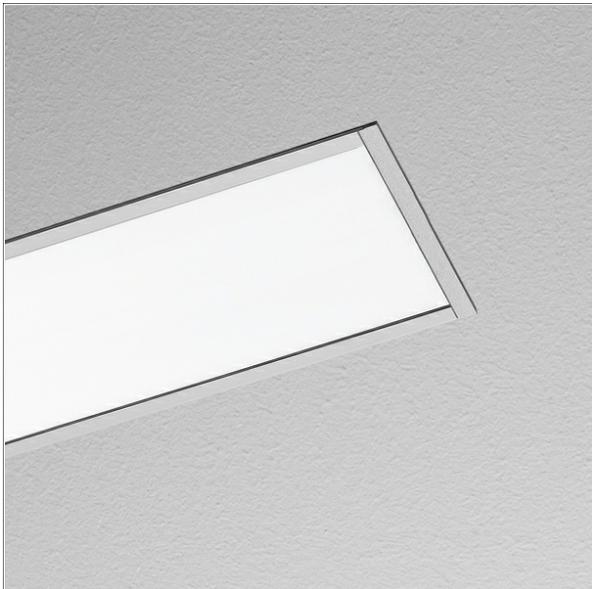

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	660822	4043544696434
silber eloxiert	660823	4043544696441
weiß	660824	4043544696458

Beschreibung

- Acrylglassdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage mit Spannbugeln

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	3000 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Deckenstärke	6.0 - 25.0 mm
Einbautiefe	100 mm
Nettogewicht	7.68 kg
Bruttogewicht	8.22 kg

Sondermaße

Spannbugelweite: max. 220 mm; Deckenausschnitt = $(3000 \text{ mm} + (2 \times 3 \text{ mm Enddeckelstärke}) + 2 \text{ mm}) \times 74 \text{ mm}$; Länge total = $3000 \text{ mm} + (2 \times 8 \text{ mm Enddeckel})$

