

LKIP 001 AG/...



Beschreibung

- Aluminiumprofil für Outdoor-Bereich
- Lichteinsätze, Anschluss-Set, Abhängungen und Enddeckel separat bestellen
- Acrylglassdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- einfache Decken- oder abgehängte Montage

Hinweise

Montage nur unter überdachten Flächen. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. ACHTUNG: Maximallänge 4250 mm nur bei Selbstabholung; Anlieferung bis 3000 mm möglich.

Lichttechnik / Normen


Schutzart IP54

Abmessungen / Gewichte

Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	1.84 kg
Bruttogewicht	1.94 kg



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	633077	4043544350992
weiß	633078	4043544351005
schwarz	636995	4043544396099

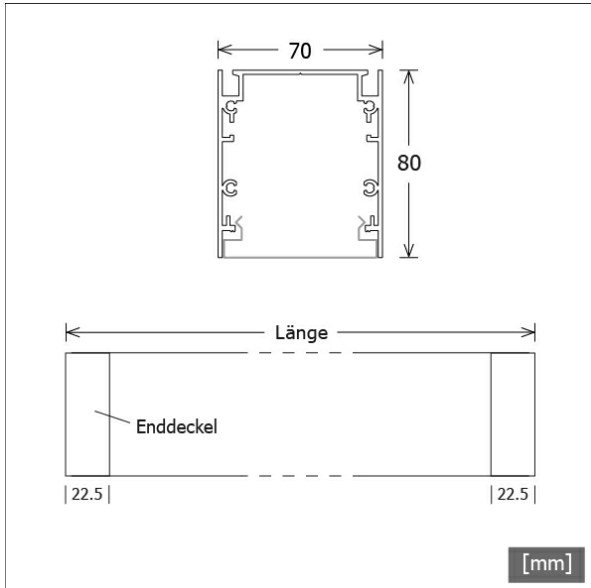

LKIP 001 AG/...

Zubehör



LKIP 090 AG/...
Ersatz-Acrylglas IP54 opal bündig
(Länge nach Maß)




LKIP 090.100
Anschluss-Set



LKIP 090.101.1
Enddeckel
(2 Stück)



LKIP 090.103/3
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LKIP 090.104/3
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LKIP 090.114
Wandhalter
(1 Stück)

LKIP 001 AG/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LKIPL 070.0730.0565.1	3000 K, 565 mm, 6.7 W, 680 lm
LKIPL 070.0730.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 6.7 W, 680 lm
LKIPL 070.0740.0565.1	4000 K, 565 mm, 6.7 W, 710 lm
LKIPL 070.0740.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 6.7 W, 710 lm
LKIPL 070.0730.0705.1	3000 K, 705 mm, 8.4 W, 850 lm
LKIPL 070.0730.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 8.4 W, 850 lm
LKIPL 070.0740.0705.1	4000 K, 705 mm, 8.4 W, 890 lm
LKIPL 070.0740.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 8.4 W, 890 lm
LKIPL 007.30.20	3000 K, 565 mm, 9.0 W, 690 lm
LKIPL 007.30.20/DALI	3000 K, 565 mm, 9.0 W, 690 lm
LKIPL 007.40.20	4000 K, 565 mm, 9.0 W, 720 lm
LKIPL 007.40.20/DALI	4000 K, 565 mm, 9.0 W, 720 lm
LKIPL 070.0730.0845.1	3000 K, 845 mm, 10.1 W, 1020 lm
LKIPL 070.0730.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 10.1 W, 1020 lm
LKIPL 070.0740.0845.1	4000 K, 845 mm, 10.1 W, 1070 lm
LKIPL 070.0740.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 10.1 W, 1070 lm
LKIPL 007.30.25	3000 K, 705 mm, 11.0 W, 870 lm
LKIPL 007.30.25/DALI	3000 K, 705 mm, 11.0 W, 870 lm
LKIPL 007.40.25	4000 K, 705 mm, 11.0 W, 910 lm
LKIPL 007.40.25/DALI	4000 K, 705 mm, 11.0 W, 910 lm
LKIPL 070.0730.0985.1	3000 K, 985 mm, 11.7 W, 1180 lm
LKIPL 070.0730.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 11.7 W, 1180 lm
LKIPL 070.0740.0985.1	4000 K, 985 mm, 11.7 W, 1240 lm
LKIPL 070.0740.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 11.7 W, 1240 lm
LKIPL 007.30.30	3000 K, 845 mm, 12.0 W, 1070 lm
LKIPL 007.30.30/DALI	3000 K, 845 mm, 12.0 W, 1070 lm
LKIPL 007.40.30	4000 K, 845 mm, 12.0 W, 1110 lm
LKIPL 007.40.30/DALI	4000 K, 845 mm, 12.0 W, 1110 lm
LKIPL 007.30.35	3000 K, 985 mm, 13.0 W, 1200 lm
LKIPL 007.30.35/DALI	3000 K, 985 mm, 13.0 W, 1200 lm
LKIPL 007.40.35	4000 K, 985 mm, 13.0 W, 1250 lm
LKIPL 007.40.35/DALI	4000 K, 985 mm, 13.0 W, 1250 lm
LKIPL 070.0730.1125.1	3000 K, 1125 mm, 13.4 W, 1350 lm
LKIPL 070.0730.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 13.4 W, 1350 lm
LKIPL 070.0740.1125.1	4000 K, 1125 mm, 13.4 W, 1420 lm
LKIPL 070.0740.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 13.4 W, 1420 lm
LKIPL 007.30.40	3000 K, 1125 mm, 14.0 W, 1320 lm
LKIPL 007.30.40/DALI	3000 K, 1125 mm, 14.0 W, 1320 lm
LKIPL 007.40.40	4000 K, 1125 mm, 14.0 W, 1380 lm
LKIPL 007.40.40/DALI	4000 K, 1125 mm, 14.0 W, 1380 lm
LKIPL 070.0730.1405.1	3000 K, 1405 mm, 16.8 W, 1700 lm
LKIPL 070.0730.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 16.8 W, 1700 lm
LKIPL 070.0740.1405.1	4000 K, 1405 mm, 16.8 W, 1780 lm
LKIPL 070.0740.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 16.8 W, 1780 lm
LKIPL 007.30.50	3000 K, 1405 mm, 17.0 W, 1710 lm
LKIPL 007.30.50/DALI	3000 K, 1405 mm, 17.0 W, 1710 lm
LKIPL 007.40.50	4000 K, 1405 mm, 17.0 W, 1780 lm
LKIPL 007.40.50/DALI	4000 K, 1405 mm, 17.0 W, 1780 lm
LKIPL 070.1030.0565.1	3000 K, 565 mm, 9.5 W, 960 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LKIPL 070.1030.0985.1	3000 K, 985 mm, 16.6 W, 1690 lm
LKIPL 070.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 16.6 W, 1690 lm
LKIPL 070.1040.0985.1	4000 K, 985 mm, 16.6 W, 1770 lm
LKIPL 070.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 16.6 W, 1770 lm
LKIPL 010.30.35	3000 K, 985 mm, 17.0 W, 1690 lm
LKIPL 010.30.35/DALI	3000 K, 985 mm, 17.0 W, 1690 lm
LKIPL 010.40.35	4000 K, 985 mm, 17.0 W, 1760 lm
LKIPL 010.40.35/DALI	4000 K, 985 mm, 17.0 W, 1760 lm
LKIPL 070.1030.1125.1	3000 K, 1125 mm, 18.9 W, 1920 lm
LKIPL 070.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.9 W, 1920 lm
LKIPL 070.1040.1125.1	4000 K, 1125 mm, 18.9 W, 2020 lm
LKIPL 070.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.9 W, 2020 lm
LKIPL 010.30.40	3000 K, 1125 mm, 20.0 W, 1930 lm
LKIPL 010.30.40/DALI	3000 K, 1125 mm, 20.0 W, 1930 lm
LKIPL 010.40.40	4000 K, 1125 mm, 20.0 W, 2010 lm
LKIPL 010.40.40/DALI	4000 K, 1125 mm, 20.0 W, 2010 lm
LKIPL 070.1030.1405.1	3000 K, 1405 mm, 23.7 W, 2400 lm
LKIPL 070.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 23.7 W, 2400 lm
LKIPL 070.1040.1405.1	4000 K, 1405 mm, 23.7 W, 2520 lm
LKIPL 070.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 23.7 W, 2520 lm
LKIPL 010.30.50	3000 K, 1405 mm, 25.0 W, 2410 lm
LKIPL 010.30.50/DALI	3000 K, 1405 mm, 25.0 W, 2410 lm
LKIPL 010.40.50	4000 K, 1405 mm, 25.0 W, 2520 lm
LKIPL 010.40.50/DALI	4000 K, 1405 mm, 25.0 W, 2520 lm
LKIPL 070.1130.0565.1	3000 K, 565 mm, 21.3 W, 2120 lm
LKIPL 070.1130.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 21.3 W, 2120 lm
LKIPL 070.1140.0565.1	4000 K, 565 mm, 21.3 W, 2220 lm
LKIPL 070.1140.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 21.3 W, 2220 lm
LKIPL 011.30.20	3000 K, 565 mm, 24.0 W, 2050 lm
LKIPL 011.30.20/DALI	3000 K, 565 mm, 24.0 W, 2050 lm
LKIPL 011.40.20	4000 K, 565 mm, 24.0 W, 2120 lm
LKIPL 011.40.20/DALI	4000 K, 565 mm, 24.0 W, 2120 lm
LKIPL 070.1130.0705.1	3000 K, 705 mm, 26.6 W, 2640 lm
LKIPL 070.1130.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 26.6 W, 2640 lm
LKIPL 070.1140.0705.1	4000 K, 705 mm, 26.6 W, 2770 lm
LKIPL 070.1140.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 26.6 W, 2770 lm
LKIPL 011.30.25	3000 K, 705 mm, 30.0 W, 2610 lm
LKIPL 011.30.25/DALI	3000 K, 705 mm, 30.0 W, 2610 lm
LKIPL 011.40.25	4000 K, 705 mm, 30.0 W, 2700 lm
LKIPL 011.40.25/DALI	4000 K, 705 mm, 30.0 W, 2700 lm
LKIPL 070.1130.0845.1	3000 K, 845 mm, 31.9 W, 3170 lm
LKIPL 070.1130.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 31.9 W, 3170 lm
LKIPL 070.1140.0845.1	4000 K, 845 mm, 31.9 W, 3330 lm
LKIPL 070.1140.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 31.9 W, 3330 lm
LKIPL 011.30.30	3000 K, 845 mm, 36.0 W, 3170 lm
LKIPL 011.30.30/DALI	3000 K, 845 mm, 36.0 W, 3170 lm
LKIPL 011.40.30	4000 K, 845 mm, 36.0 W, 3280 lm
LKIPL 011.40.30/DALI	4000 K, 845 mm, 36.0 W, 3280 lm
LKIPL 070.1130.0985.1	3000 K, 985 mm, 37.2 W, 3690 lm

LKIP 001 AG/...

Bezeichnung	Beschreibung
LKIPL 070.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 9.5 W, 960 lm
LKIPL 070.1040.0565.1	4000 K, 565 mm, 9.5 W, 1010 lm
LKIPL 070.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 9.5 W, 1010 lm
LKIPL 010.30.20	3000 K, 565 mm, 10.0 W, 970 lm
LKIPL 010.30.20/DALI	3000 K, 565 mm, 10.0 W, 970 lm
LKIPL 010.40.20	4000 K, 565 mm, 10.0 W, 1010 lm
LKIPL 010.40.20/DALI	4000 K, 565 mm, 10.0 W, 1010 lm
LKIPL 070.1030.0705.1	3000 K, 705 mm, 11.8 W, 1200 lm
LKIPL 070.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 11.8 W, 1200 lm
LKIPL 070.1040.0705.1	4000 K, 705 mm, 11.8 W, 1260 lm
LKIPL 070.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 11.8 W, 1260 lm
LKIPL 010.30.25	3000 K, 705 mm, 12.0 W, 1210 lm
LKIPL 010.30.25/DALI	3000 K, 705 mm, 12.0 W, 1210 lm
LKIPL 010.40.25	4000 K, 705 mm, 12.0 W, 1260 lm
LKIPL 010.40.25/DALI	4000 K, 705 mm, 12.0 W, 1260 lm
LKIPL 070.1030.0845.1	3000 K, 845 mm, 14.2 W, 1440 lm
LKIPL 070.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 14.2 W, 1440 lm
LKIPL 070.1040.0845.1	4000 K, 845 mm, 14.2 W, 1510 lm
LKIPL 070.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 14.2 W, 1510 lm
LKIPL 010.30.30	3000 K, 845 mm, 15.0 W, 1450 lm
LKIPL 010.30.30/DALI	3000 K, 845 mm, 15.0 W, 1450 lm
LKIPL 010.40.30	4000 K, 845 mm, 15.0 W, 1510 lm
LKIPL 010.40.30/DALI	4000 K, 845 mm, 15.0 W, 1510 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LKIPL 070.1130.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 37.2 W, 3690 lm
LKIPL 070.1140.0985.1	4000 K, 985 mm, 37.2 W, 3880 lm
LKIPL 070.1140.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 37.2 W, 3880 lm
LKIPL 011.30.35	3000 K, 985 mm, 42.0 W, 3730 lm
LKIPL 011.30.35/DALI	3000 K, 985 mm, 42.0 W, 3730 lm
LKIPL 011.40.35	4000 K, 985 mm, 42.0 W, 3860 lm
LKIPL 011.40.35/DALI	4000 K, 985 mm, 42.0 W, 3860 lm
LKIPL 070.1130.1125.1	3000 K, 1125 mm, 42.6 W, 4230 lm
LKIPL 070.1130.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 42.6 W, 4230 lm
LKIPL 070.1140.1125.1	4000 K, 1125 mm, 42.6 W, 4440 lm
LKIPL 070.1140.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 42.6 W, 4440 lm
LKIPL 011.30.40	3000 K, 1125 mm, 48.0 W, 4240 lm
LKIPL 011.30.40/DALI	3000 K, 1125 mm, 48.0 W, 4240 lm
LKIPL 011.40.40	4000 K, 1125 mm, 48.0 W, 4380 lm
LKIPL 011.40.40/DALI	4000 K, 1125 mm, 48.0 W, 4380 lm
LKIPL 070.1130.1405.1	3000 K, 1405 mm, 53.2 W, 5270 lm
LKIPL 070.1130.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 53.2 W, 5270 lm
LKIPL 070.1140.1405.1	4000 K, 1405 mm, 53.2 W, 5540 lm
LKIPL 070.1140.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 53.2 W, 5540 lm
LKIPL 011.30.50	3000 K, 1405 mm, 60.0 W, 5360 lm
LKIPL 011.30.50/DALI	3000 K, 1405 mm, 60.0 W, 5360 lm
LKIPL 011.40.50	4000 K, 1405 mm, 60.0 W, 5540 lm
LKIPL 011.40.50/DALI	4000 K, 1405 mm, 60.0 W, 5540 lm