



# LUZ-A23 110.830.60



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665975        | 4043544752871 |
| schwarz | 665976        | 4043544752888 |
| weiß    | 665977        | 4043544752895 |

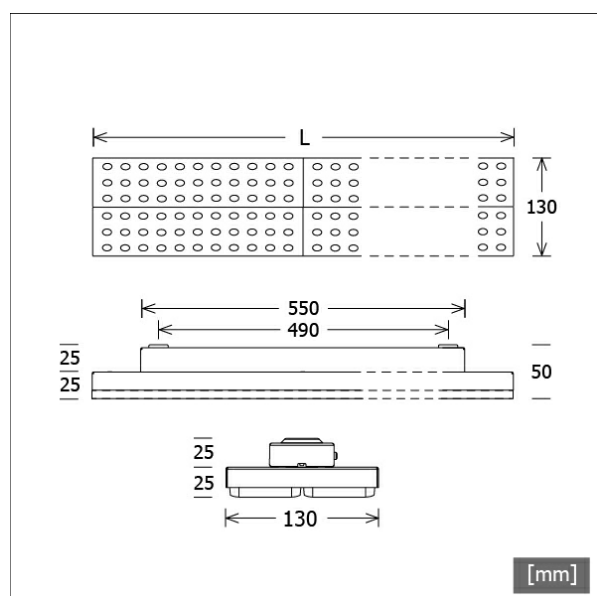

## Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 64.8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 9710 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 149.84 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 160.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤25                                                       |
| Abstrahlbereich     | Wide Flood                                                |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 873 mm  |
| Breite        | 130 mm  |
| Höhe          | 50 mm   |
| Nettogewicht  | 2.90 kg |
| Bruttogewicht | 3.05 kg |

# LUZ-A23 110.830.60

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 65W 830/3000K 9710lm 60°)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 784 | 784 | 784  | 784  |
| 15°          | 878 | 856 | 878  | 856  |
| 30°          | 348 | 389 | 348  | 389  |
| 45°          | 115 | 125 | 115  | 125  |
| 60°          | 56  | 54  | 56   | 54   |
| 75°          | 33  | 27  | 33   | 27   |
| 90°          | 7   | 1   | 7    | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 149 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 65 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 22.8            |
| UGR C90/C270       | 22.5            |
| CIE Flux Codes     | 76 90 97 99 100 |
| Ra/CRI             | > 80            |

LTS