

LUZ-PA13 102.830.60/DALI



Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Deckenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|----------------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 18.7 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 2450 lm |
| Systemeffizienz | 131.01 lm/W |
| Moduleffizienz | 160.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Abstrahlbereich | Wide Flood |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 658513 | 4043544777133 |
| schwarz | 658514 | 4043544777140 |
| weiß | 658515 | 4043544777157 |

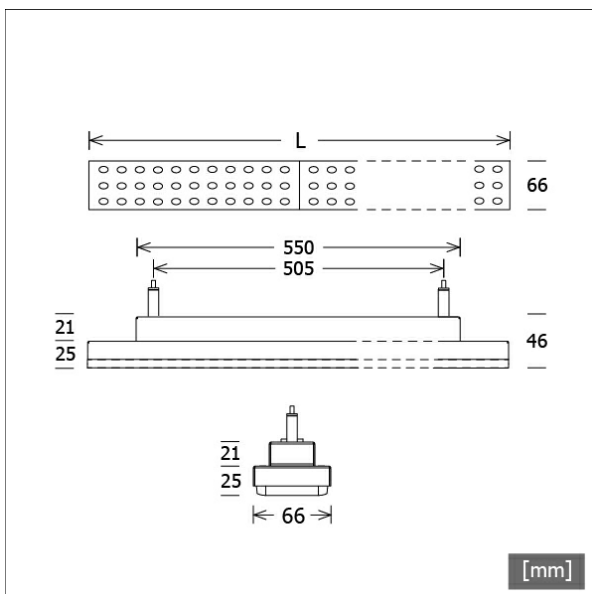

Abmessungen / Gewichte


| | |
|----------------------|---------|
| Länge | 873 mm |
| Breite | 66 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Nettogewicht | 2.05 kg |
| Bruttogewicht | 2.15 kg |



LUZ-PA13 102.830.60/DALI


LUZ-PA13 102.830.60/DALI

LUZ | Pendant (1xLED 19W 830/3000K 2450lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0° | 793 | 793 | 793 | 793 |
| 15° | 861 | 864 | 861 | 864 |
| 30° | 342 | 387 | 342 | 387 |
| 45° | 112 | 120 | 112 | 120 |
| 60° | 55 | 53 | 55 | 53 |
| 75° | 36 | 27 | 36 | 27 |
| 90° | 14 | 2 | 14 | 2 |

cd / 1000 lm



| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 129 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 98% / ↑ 2% |
| System Power | 19 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.4 |
| UGR C90/C270 | 19.9 |
| CIE Flux Codes | 76 90 96 98 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage