

# LUZ-PA15 104.830.60/DALI



## Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Deckenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen






## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 26.3 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4080 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 155.13 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 160.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1447 mm |
| Breite        | 66 mm   |
| Höhe          | 46 mm   |
| Nettogewicht  | 3.10 kg |
| Bruttogewicht | 3.26 kg |


| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 658558        | 4043544777584 |
| schwarz | 658559        | 4043544777591 |
| weiß    | 658560        | 4043544777607 |

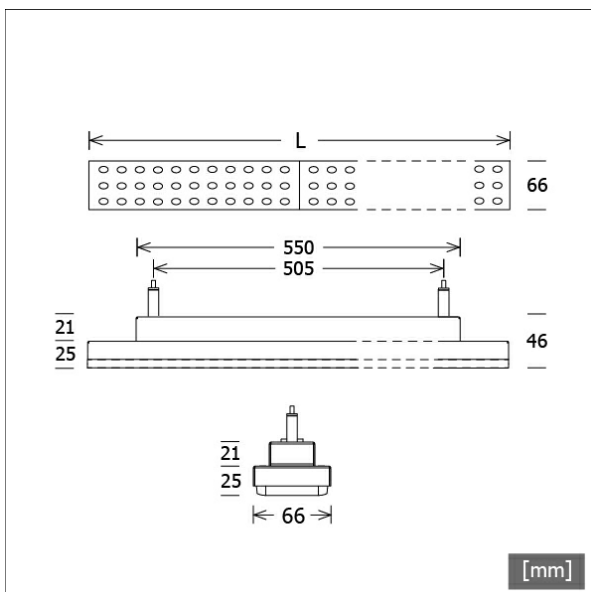

# LUZ-PA15 104.830.60/DALI

## LUZ-PA15 104.830.60/DALI

LUZ | Pendant (1xLED 26W 830/3000K 4080lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 800 | 800 | 800  | 800  |
| 15°          | 887 | 857 | 887  | 857  |
| 30°          | 342 | 377 | 342  | 377  |
| 45°          | 112 | 117 | 112  | 117  |
| 60°          | 54  | 50  | 54   | 50   |
| 75°          | 34  | 25  | 34   | 25   |
| 90°          | 13  | 1   | 13   | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] |                | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|----------------|------------------|
|            | C0-C180 Plane  | C90-C270 Plane |                  |
| 3.0        | 3.07           | 3.38           | 362.6            |
| 6.0        | 6.14           | 6.37           | 90.7             |
| 9.0        | 9.22           | 9.55           | 40.3             |
| 12.0       | 12.29          | 12.74          | 22.7             |
| 15.0       | 15.36          | 15.92          | 14.5             |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 157 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 26 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 20.2            |
| UGR C90/C270       | 19.7            |
| CIE Flux Codes     | 76 90 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage