


CERL-P 301.RGBW.1/DALI

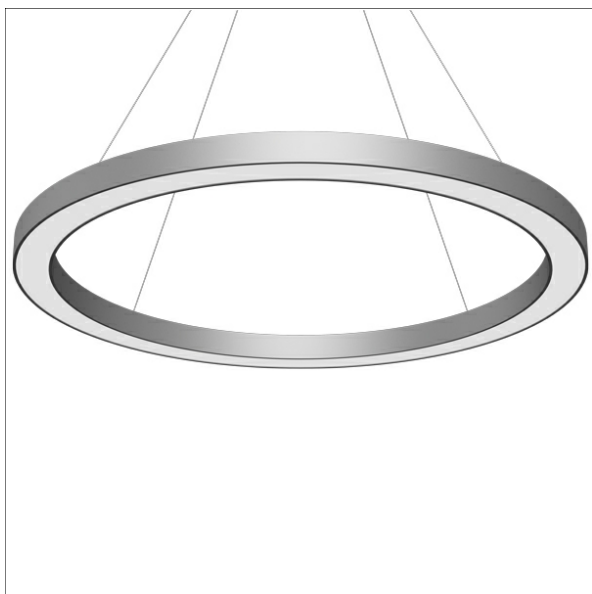

Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in ringförmigem Design
- für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung mit RGBW-Steuerung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- einteiliger Ringdiffusor aus Acrylglas opal
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm) mit Deckenbaldachin
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI Device Type 6, Steuerung über DALI-DT6 4-Kanal) integriert in Deckenbaldachin

Hinweise

Lichtverteilungskurve nur für 1/8-Segment der Leuchte gültig. Bitte verwenden Sie zur Lichtplanung das 3D-Modell über Relux oder Dialux.

Standardoptionen



Sonderoptionen






Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Band RGBW / CRI 90
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	38.4 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 1240 lm
Systemeffizienz	10.93 lm/W
UGR Klasse	≤16
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1200 mm
Innendurchmesser	1040 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	10.00 kg
Bruttogewicht	13.60 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667399	4043544767141
schwarz	667400	4043544767158
weiß	667401	4043544767165

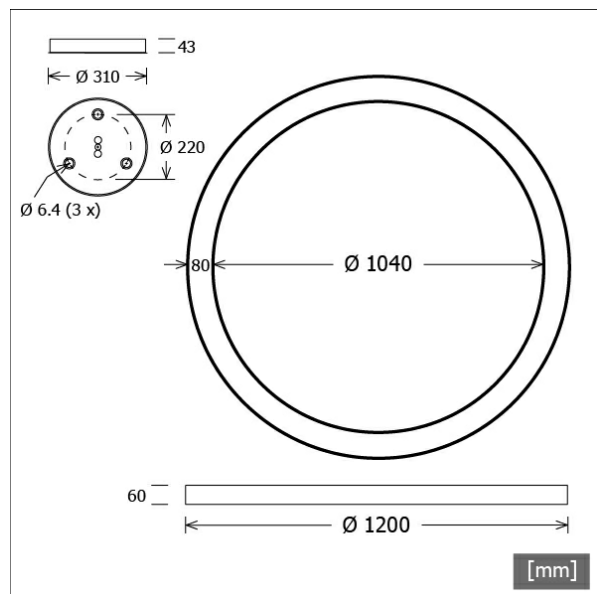


CERL-P 301.RGBW.1/DALI

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Red, 1xLED 5W RGBW 52lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	144	144	144	144
30°	121	121	121	121
60°	63	63	63	63
90°	0	0	0	0
120°	91	90	91	90
150°	170	171	170	171
180°	209	209	209	209
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	10 lm/W
Direct/Indirect	↓ 41% / ↑ 59%
System Power	5 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 41 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Green, 1xLED 5W RGBW 155lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	141	141	141	141
30°	118	118	118	118
60°	61	61	61	61
90°	1	0	1	0
120°	92	93	92	93
150°	171	172	171	172
180°	220	220	220	220
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	31 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	5 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Blue, 1xLED 6W RGBW 41lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	61	61	61	61
90°	0	0	0	0
120°	93	93	93	93
150°	173	173	173	173
180°	221	221	221	221
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	7 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	6 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW White, 1xLED 5W RGBW 140lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	60	60	60	60
90°	1	0	1	0
120°	93	94	93	94
150°	172	173	172	173
180°	220	220	220	220
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	28 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	5 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS