


CHOCM-P 107.1618.840/DALI

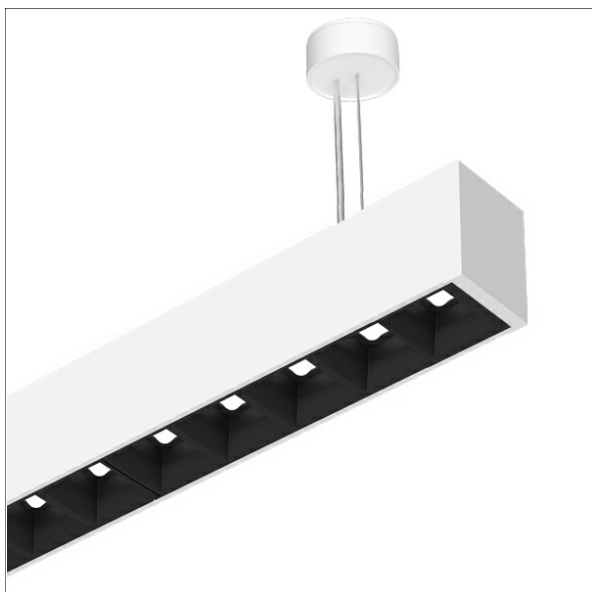

Beschreibung

- dimmbare Pendelleuchte in schlankem rechteckigem Design für direkte Beleuchtung von Arbeitsplätzen
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- integrierte Hightech-Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

Lichtverteilungskurve nur für 1/8-Segment der Leuchte gültig. Bitte verwenden Sie zur Lichtplanung das 3D-Modell über Relux oder Dialux.

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	658322	4043544775962
silber eloxiert	658323	4043544775979
weiß	658324	4043544775986

Standardoptionen




Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	1226371 1226327
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	66.6 W
Leuchten-Lichtstrom	7630 lm
Systemeffizienz	114.56 lm/W
Moduleffizienz	207.08 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	1618 mm
Breite	45 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	3.87 kg
Bruttogewicht	4.07 kg

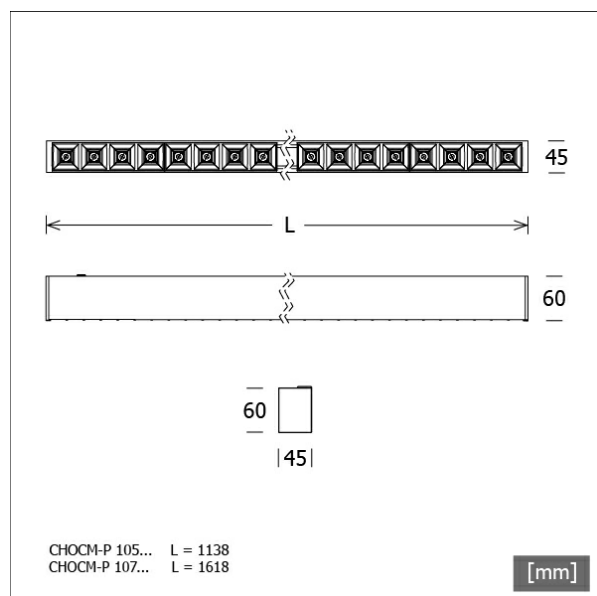

CHOCM-P 107.1618.840/DALI

Choc Medium | Pendant (1xLED 67W 840/4000K 7630lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	929	929	929	929
15°	859	861	859	861
30°	546	589	546	589
45°	95	103	95	103
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.86	3.98	788.0
6.0	7.73	7.96	197.0
9.0	11.59	11.95	87.6
12.0	15.46	15.93	49.2
15.0	19.32	19.91	31.5

η	LED
Efficiency	114 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	67 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.8
CIE Flux Codes	90 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage