

LUZ-PT22 103.830.BW/DALI-ST




Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschiennenmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschiennenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666615	4043544759306
schwarz	666616	4043544759313
weiß	666617	4043544759320


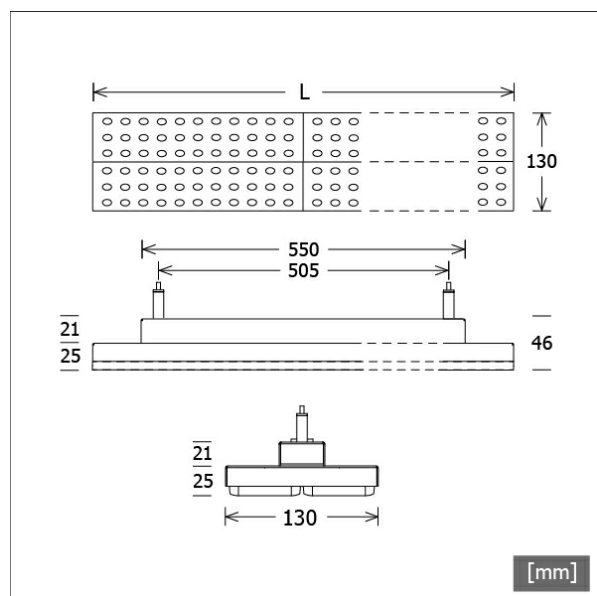


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3280 lm
Systemeffizienz	152.55 lm/W
Moduleffizienz	160.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Batwing
Abstrahlwinkel	Batwing
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	587 mm
Breite	130 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	2.56 kg
Bruttogewicht	2.67 kg



LUZ-PT22 103.830.BW/DALI-ST

LUZ-PT22 103.830.BW/DALI-ST

LUZ | Pendant Track (1xLED 22W 830/3000K 3280lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	789	347	789	347
30°	659	202	659	202
45°	217	100	217	100
60°	60	62	60	62
75°	23	42	23	42
90°	5	2	5	2

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.52 0.38	157.7
6.0	9.05 0.77	39.4
9.0	13.57 1.15	17.5
12.0	18.09 1.53	9.9
15.0	22.62 1.92	6.3

Diagram showing the light distribution of the LUZ-PT22 103.830.BW/DALI-ST pendant track. The diagram illustrates the beam spread and illuminance (lx) for two planes: C0-C180 Plane (yellow) and C90-C270 Plane (orange). The beam spread is shown in degrees (0° to 90°) and the illuminance is shown in lx (200 to 800).

η	LED
Efficiency	149 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	71 91 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000A-1-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-T SENSOR
Organic Response Sensor für Stromschienenmontage