




# LUZ-T14 106.840.60



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 666919        | 4043544762337 |
| schwarz | 666920        | 4043544762344 |
| weiß    | 666921        | 4043544762351 |

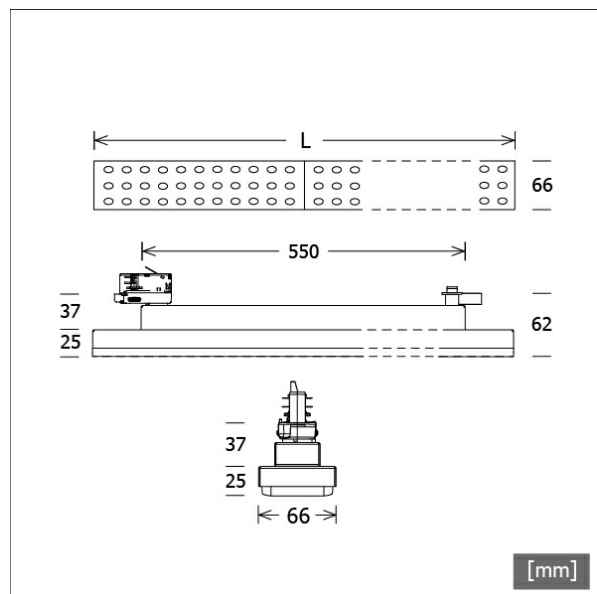


## Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 4000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 44.1 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 6760 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 153.28 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 193.50 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤25                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1160 mm |
| Breite        | 66 mm   |
| Höhe          | 62 mm   |
| Nettogewicht  | 2.29 kg |
| Bruttogewicht | 2.42 kg |

# LUZ-T14 106.840.60

LUZ | Track-Mounted (1xLED 44W 840/4000K 6760lm 60°)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 800 | 800 | 800  | 800  |
| 15°          | 887 | 857 | 887  | 857  |
| 30°          | 342 | 377 | 342  | 377  |
| 45°          | 112 | 117 | 112  | 117  |
| 60°          | 54  | 50  | 54   | 50   |
| 75°          | 34  | 25  | 34   | 25   |
| 90°          | 13  | 1   | 13   | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>η</b>              | LED             |
| Efficiency            | 154 lm/W        |
| Direct/Indirect       | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power          | 44 W            |
| <b>UGR</b>            | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors    | 70/50/20        |
| UGR C0/C180           | 22.8            |
| UGR C90/C270          | 22.3            |
| <b>CIE Flux Codes</b> | 76 90 97 99 100 |
| Ra/CRI                | >80             |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)