


# LUZ-T22 103.840.60/DALI-ST



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 666958        | 4043544762726 |
| schwarz | 666959        | 4043544762733 |
| weiß    | 666960        | 4043544762740 |

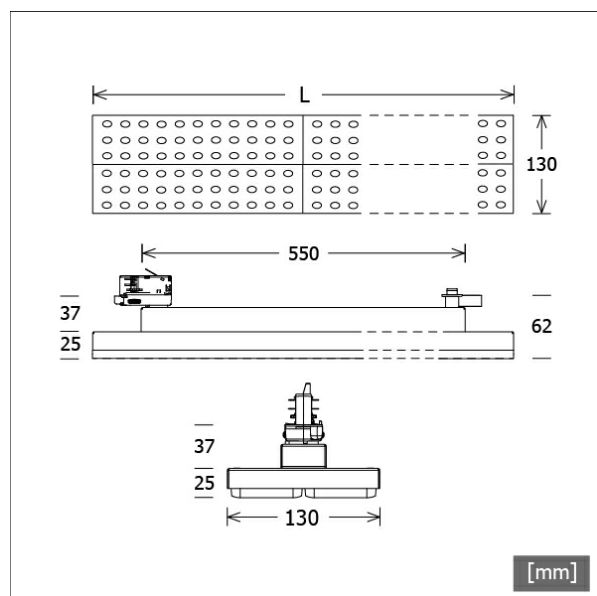

## Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 4000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 21.5 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 3410 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 158.60 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 193.50 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlbereich     | Wide Flood                                                |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 587 mm  |
| Breite        | 130 mm  |
| Höhe          | 62 mm   |
| Nettogewicht  | 2.43 kg |
| Bruttogewicht | 2.55 kg |

# LUZ-T22 103.840.60/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted (1xLED 22W 840/4000K 3410lm 60°)



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 784 | 784 | 784  | 784  |
| 15° | 876 | 863 | 876  | 863  |
| 30° | 350 | 393 | 350  | 393  |
| 45° | 116 | 124 | 116  | 124  |
| 60° | 56  | 54  | 56   | 54   |
| 75° | 32  | 28  | 32   | 28   |
| 90° | 7   | 2   | 7    | 2    |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 3.11   3.27    | 296.9            |
| 6.0        | 6.23   6.54    | 74.2             |
| 9.0        | 9.34   9.81    | 33.0             |
| 12.0       | 12.45   13.08  | 18.6             |
| 15.0       | 15.56   16.36  | 11.8             |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 155 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 22 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 20.5            |
| UGR C90/C270       | 20.3            |
| CIE Flux Codes     | 76 90 97 99 100 |
| Ra/CRI             | > 80            |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-T SENSOR**  
Organic Response Sensor für Stromschienenmontage