




## Zentraladapter

# LUZ-TZ32 110.830.BW/DALI-ST



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 667552        | 4043544768490 |
| schwarz | 667553        | 4043544768506 |
| weiß    | 667554        | 4043544768513 |

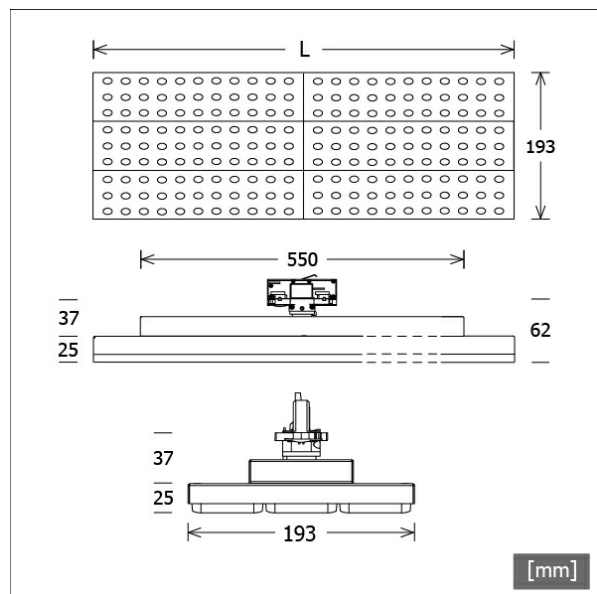

## Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design mit drehbarem Zentraladapter und Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 64.8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 9740 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 150.30 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 160.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤25                                                       |
| Abstrahlbereich     | Batwing                                                   |
| Abstrahlwinkel      | Batwing                                                   |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 587 mm  |
| Breite        | 193 mm  |
| Höhe          | 62 mm   |
| Nettogewicht  | 2.76 kg |
| Bruttogewicht | 2.91 kg |

Zentraladapter

# LUZ-TZ32 110.830.BW/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted Central Adapter (1xLED 65W 830/3000K 9740lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 430 | 430 | 430  | 430  |
| 15°          | 800 | 346 | 800  | 346  |
| 30°          | 670 | 203 | 670  | 203  |
| 45°          | 213 | 102 | 213  | 102  |
| 60°          | 59  | 63  | 59   | 63   |
| 75°          | 22  | 43  | 22   | 43   |
| 90°          | 4   | 2   | 4    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C90 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 150 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 65 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 22.6            |
| UGR C90/C270       | 24.3            |
| CIE Flux Codes     | 72 91 98 99 100 |
| Ra/CRI             | > 80            |

LTS

Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-T SENSOR**  
Organic Response Sensor für Stromschienenmontage