




# LUZ06-PA 23.013.40



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 657270        | 4043544661654 |
| silber  | 657271        | 4043544661661 |
| weiß    | 657272        | 4043544661678 |

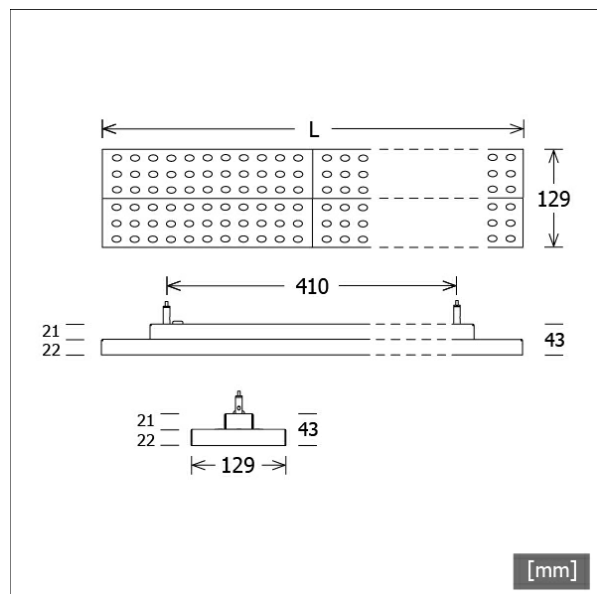

## Beschreibung

- Linearleuchte für Pendelmontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchtgehäuse und teilintegriertes Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech
- Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung mit Deckdose und Einspeisung (Länge: 1500 mm, Kabel transparent)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Matrix / CRI 85 / 4000 K                              |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 72,0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 9870 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 137,08 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 159,00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlbereich     | Wide Flood                                                |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 867 mm  |
| Breite        | 129 mm  |
| Höhe          | 43 mm   |
| Nettogewicht  | 3,61 kg |
| Bruttogewicht | 4,20 kg |


LUZ06-PA 23.013.40

LUZ06-PA 23.013.40

LUZ | Pendant (1xLED 72W 840/4000K 9870lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 749 | 749 | 749  | 749  |
| 15°          | 763 | 759 | 763  | 759  |
| 30°          | 546 | 535 | 546  | 535  |
| 45°          | 114 | 108 | 114  | 108  |
| 60°          | 30  | 20  | 30   | 20   |
| 75°          | 15  | 9   | 15   | 9    |
| 90°          | 4   | 1   | 4    | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| η                  | LED              |
| Efficiency         | 137 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 72 W             |
| UGR                | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 19.4             |
| UGR C90/C270       | 18.8             |
| CIE Flux Codes     | 85 96 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS